

K906

МАХОВИК УПРАВЛЕНИЯ ПОЛНОТЕЛЫЙ С ГНЕЗДОМ ДЛЯ ИНДИКАТОРА И ПОВОРОТНОЙ РУКОЯТКОЙ М129



Вставка:

Втулка с гладким сквозным отверстием из оцинкованной стали (допуск отверстия Н10).

Боковая рукоятка:

Поворотная рукоятка арт. М129 [стр.].

Код	арт.	D	H	d	d2	M	C	C1	d3	d4	d5	d6	d7	h	h3	h4	h5	h6	dl	L	Dm	d1	Q		
K906087.0002	K906087.T050P6.801P	86	53	32	62	21	17	15	20	50.8	50	63	M6	26.5	6.5	11.5	12	3	20	52	12	5.8	20	197	
K906100.0002	K906100.T050P6.801P	99	55.5	32	63	23.5	20.5	11.5	20	50.8	50	68	M6	29	9	11.5	12	3.5	20	52	12	6.8	20	212	
K906130.0001	K906130.T080P6.801P	130	65.5	42	98	28.5	23.5	13.5	29	85.2	80*	90	M6	34	10	13.5	12.5	5	23	62	20	6.8	24	410	
K906150.0004	K906150.T080P6.801P	149	69	42	101	31	25.5	12.5	29	85.2	80*	106	M6	37	9	13.5	12.5	6.5	25	72	20	6.8	28	522	
K906175.0001	K906175.T080P6.801P	174	73	41	114	30	31.5	11.5	26	85.2	80*	126	M6	39	11	13.5	12.5	8	25	81	20	6.8	28	750	
K906200.0001	K906200.T080P6.801P	201	71	46	136	24.5	32	14.5	30	85.2	80*	145	M6	35	12	13.6	12.5	10	25	81	22	6.8	23	910	

Внимание: При минимальном заказе 50 штук диаметр d1 может изготавливаться под заказ (допуск оцинкованного отверстия – Н10, вороненого – Н7).

Dm = Восстановительный максимальный диаметр, который можно получить (расширение).

K907

МАХОВИК УПРАВЛЕНИЯ ПОЛНОТЕЛЫЙ С ГНЕЗДОМ ДЛЯ ИНДИКАТОРА И ПОВОРОТНОЙ РУКОЯТКОЙ М145



Вставка:

Втулка с гладким сквозным отверстием из оцинкованной стали (допуск отверстия Н10).

Боковая рукоятка:

Поворотная рукоятка арт. М145 [стр.].

Код	арт.	D	H	d	d2	M	C	C1	d3	d4	d5	d6	d7	h	h3	h4	h5	h6	dl	L	Dm	d1	Q		
K907087.0001	K907087.T050P5.801P	86	53	32	62	21	17	15	20	50.8	50	63	M6	26.5	6.5	11.5	12	3	20	55	12	5.8	20	187	
K907100.0002	K907100.T050P6.801P	99	55.5	32	63	23.5	20.5	11.5	20	50.8	50	68	M6	29	9	11.5	12	3.5	20	55	12	6.8	20	205	
K907130.0001	K907130.T080P6.801P	130	65.5	42	98	28.5	23.5	13.5	29	85.2	80*	90	M6	34	10	13.5	12.5	5	23	66	20	6.8	24	424	
K907150.0001	K907150.T080P6.801P	149	69	42	101	31	25.5	12.5	29	85.2	80*	106	M6	37	9	13.5	12.5	6.5	25	76	20	6.8	28	516	
K907175.0001	K907175.T080P6.801P	174	73	41	114	30	31.5	11.5	26	85.2	80*	126	M6	39	11	13.5	12.5	8	25	87	20	6.8	28	745	
K907200.0001	K907200.T080P6.801P	201	71	46	136	24.5	32	14.5	30	85.2	80*	145	M6	35	12	13.6	12.5	10	27	87	22	6.8	23	900	

Внимание: При минимальном заказе 50 штук диаметр d1 может изготавливаться под заказ (допуск оцинкованного отверстия – Н10, вороненого – Н7).

Dm = Восстановительный максимальный диаметр, который можно получить (расширение).

K908

МАХОВИК УПРАВЛЕНИЯ ПОЛНОТЕЛЫЙ С ГНЕЗДОМ ДЛЯ ИНДИКАТОРА И ПОВОРОТНОЙ РУКОЯТКОЙ М202



Вставка:

Втулка с гладким сквозным отверстием из оцинкованной стали (допуск отверстия Н10).

Боковая рукоятка:

Поворотная рукоятка арт. М202 [стр.].

Код	арт.	D	H	d	d2	M	C	C1	d3	d4	d5	d6	d7	h	h3	h4	h5	h6	dl	L	Dm	d1	Q		
K908150.0001	K908150.T080P6.801P	149	69	42	101	31	25.5	12.5	29	85.2	80*	106	M6	37	9	13.5	12.5	6.5	40	64	20	6.8	28	525	
K908175.0001	K908175.T080P6.801P	174	73	41	114	30	31.5	11.5	26	85.2	80*	126	M6	39	11	13.5	12.5	8	40	64	20	6.8	28	745	
K908200.0001	K908200.T080P6.801P	201	71	46	136	24.5	32	14.5	30	85.2	80*	145	M6	35	12	13.6	12.5	10	40	64	22	6.8	23	905	

Внимание: При минимальном заказе 50 штук диаметр d1 может изготавливаться под заказ (допуск оцинкованного отверстия – Н10, вороненого – Н7).

Dm = Восстановительный максимальный диаметр, который можно получить (расширение).

K902

МАХОВИК УПРАВЛЕНИЯ ПОЛНОТЕЛЫЙ С ГНЕЗДОМ ДЛЯ ИНДИКАТОРА И ПОВОРОТНОЙ РУКОЯТКОЙ



Материалы:

Усиленный и стабилизированный полиамид. Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинирован.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Основная Вставка:

Втулка с гладким сквозным отверстием из оцинкованной стали (допуск отверстия H10).

Боковая вставка:

Втулка латунная со сквозным резьбовым отверстием.

Боковая рукоятка:

K902: Поворотная рукоятка арт. M144 стр. ().

K906: Поворотная рукоятка арт. M129 стр. ().

K907: Поворотная рукоятка арт. M145 стр. ().

K908: Поворотная рукоятка арт. M202 стр. ().

Устанавливаемый индикатор:

Встраиваются гравитационные индикаторы серии K650 или K660. Индикатор используется только в вертикальном положении (горизонтальная ось машины). Индикатор и соответствующий установочный винт d7 приобретаются отдельно. Более подробная информация приведена на страницах артикулов K650 и K660 [стр. и стр.]. (*) С помощью адаптера KS08050.T01 можно установить индикатор K650050.

Крепление:

Информацию о любых системах крепления, выполнении шпоночных пазов и/или квадратных отверстий см. технических примечаниях, прилагаемых к каталогу [стр.].


Специальные запросы:

- По запросу при минимальном заказе 50 штук вставки могут поставляться с отверстием d1 с допуском H7 и вороненой отделкой. Добавить к стандартному коду буквы ZB. Пример: K902100.T050D1001PZB.
- По запросу, при наличии объемов, вставки могут изготавливаться с отверстием d1 согласно чертежа.
- По запросу, при наличии объемов, вставки могут изготавливаться из другого материала/с другим покрытием.
- Индикатор заказывается отдельно
- По запросу, при наличии объемов, гнездо индикатора может быть изменено.

Соответствие диаметров/индикаторов

d5=50 --> K650050

d5=80 --> K650080 или K660080

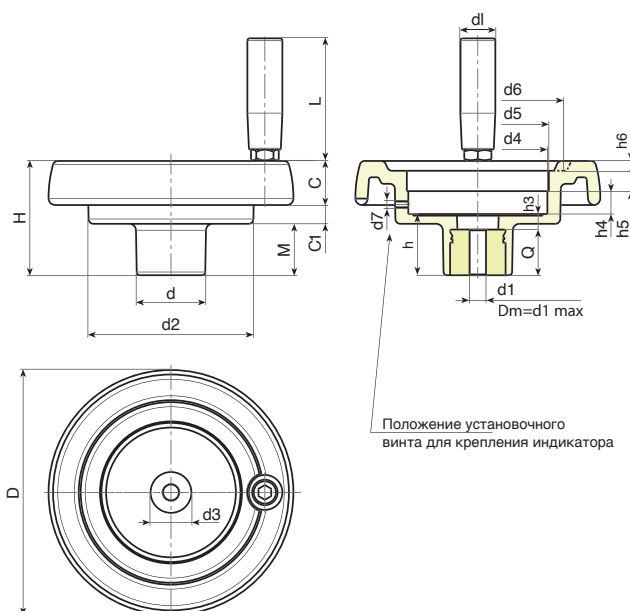

Код	арт.	D	H	d	d2	M	C	C1	d3	d4	d5	d6	d7	h	h3	h4	h5	h6	dl	L	Dm	d1	Q	g
K902087.0002	K902087.T050P5.801P	86	53	32	62	21	17	15	20	50.8	50	63	M6	26.5	6.5	11.5	12	3	20	56	12	5.8	20	185
K902100.0003	K902100.T050P6.801P	99	55.5	32	63	23.5	20.5	11.5	20	50.8	50	68	M6	29	9	11.5	12	3.5	20	56	12	6.8	20	200
K902130.0002	K902130.T080P6.801P	130	65.5	42	98	28.5	23.5	13.5	29	85.2	80*	90	M6	34	10	13.5	12.5	5	21	65	20	6.8	24	406
K902150.0005	K902150.T080P6.801P	149	69	42	101	31	25.5	12.5	29	85.2	80*	106	M6	37	9	13.5	12.5	6.5	23	76	20	6.8	28	530
K902175.0002	K902175.T080P6.801P	174	73	41	114	30	31.5	11.5	26	85.2	80*	126	M6	39	11	13.5	12.5	8	25	86	20	6.8	28	760
K902200.0001	K902200.T080P6.801P	201	71	46	136	24.5	32	14.5	30	85.2	80*	145	M6	35	12	13.6	12.5	10	25	86	22	6.8	23	920

Внимание: При минимальном заказе 50 штук диаметр d1 может изготавливаться под заказ (допуск оцинкованного отверстия – H10, вороненого – H7).

Dm = Восстановительный максимальный диаметр, который можно получить (расширение).

