

K960

BOUTON DE COMMANDE MOLETÉ POUR INDICATEUR K650-50



Matériaux :

Polyamide renforcé. Résistant aux huiles et aux graisses.

Surface :

Satinée.

Couleur :

Noir (RAL 9011).

Indicateur montable :

Indicateur gravitationnel modèle K650050. L'indicateur ne peut être utilisé qu'en position verticale (axe de la machine horizontal). L'indicateur doit être acheté séparément. Pour plus d'informations, voir l'article K650 [page].

Insert :

Douille avec trou lisse passant en acier zingué (tolérance trou H10).

Fixation :

Le bouton est fixé à l'arbre au moyen du trou fileté radial (d4) présent (goujon pas compris).

Fixation indicateur :


Fixez l'indicateur au moyen du goujon fileté M4 (non fourni) à insérer dans le trou d6.

Demandes spéciales :


- Sur demande et avec un minimum de 50 pièces, les inserts peuvent être fournis avec trou d1 avec tolérance H7 et finition brunie.
- Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis avec le trou d1 selon un dessin.
- Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis dans un autre matériau.
- Sur demande le bouton peut être fourni avec collerette grise. Le code du produit sera le suivant : K96178. TD080116.



11

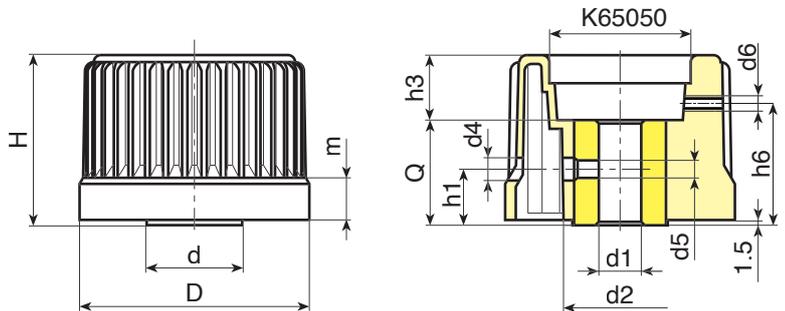

trous pour fixation de bride



Code	art.	D	H	m	d	d2	d4	d5	d6	h1	h3	h6	Dm	d1H10	Q	
K96078.0002	K96078.TD0801	78	56	15	31	36	6.5	M6	M4	18	24	38.5	18	8	32	230

Attention : Avec un minimum de 50 pièces, le diamètre d1 peut être produit sur demande (tolérance trou H10 zingué et H7 traité par oxydation noire). Dm = Diamètre maximal possible par reprise. (élargissement)