

# K960

## RECÉZETT SZABÁLYOZÓ GOMB K650-50 JELZŐHÖZ



### Anyagok:

Merevített poliamid. Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

### Felületkikészítés:

Szatén.

### Szín:

Fekete (RAL 9011).

### Felszerelhető jelző:

K650050 típusú gravitációs pozíciójelző. A jelző csak függőleges helyzetben használható (vízszintes géptengely). A jelzőt külön kell megvásárolni. További információért lásd a K650 cikket [oldal: ].

### Betét:

Horganyzott acélbetét sima átmenő furattal (H10 tolerancia)

### Rögzítési módszer:

A gomb a menetes sugárirányú furat (d4) révén van rögzítve a tengelyhez (a hernyócsavar nem tartozék).

### Jelző rögzítési módszere:



Rögzítse a jelzőt M04-es menetes hernyócsavarral (nem tartozék), amelyet a d6 furatba kell helyezni.

### Speciális kérések:


- Kérésre és legalább 50 darab esetében a betétek d1 furattal, H7 toleranciával és fekete oxidos felületkezeléssel szállíthatók.
- Kérésre és speciális mennyiségek esetében a betétek egyedi d1 furatátmérővel szállíthatók.
- Kérésre és speciális mennyiségek esetében a betétek különböző anyagokban szállíthatók.
- Kérésre a szabályozó gombot szürke gyűrűvel tudjuk szállítani. Ennek a terméknek a kódja: K96178.TD080116.



11

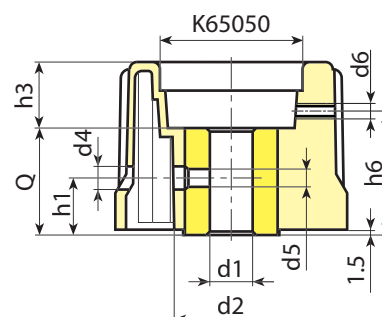

Furatok a karima rögzítéséhez



| Kód         | art.          | D  | H  | m  | d  | d2 | d4  | d5 | d6 | h1 | h3 | h6   | Dm | d1H10 | Q  | g   |
|-------------|---------------|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|------|----|-------|----|-----|
| K96078.0002 | K96078.TD0801 | 78 | 56 | 15 | 31 | 36 | 6.5 | M6 | M4 | 18 | 24 | 38.5 | 18 | 8     | 32 | 230 |

Figyelem: Legalább 50 darab esetében a d1 átmérő egyedi lehet (H10 horganyzott és H7 fekete oxiddal kezelt furattolerancia).  
Dm = Maximális elérhető átmérő következő megmunkálásnál (szélesítés).