

L251CIN

FLÜGELSCHRAUBE AUS GANZEDELSTAHL



INOX

Material:

Edelstahl-Feinguss (AISI 304).

Oberfläche:

Matt.

Farbe:

Natur


Einsatz:

Gewindebolzen aus Edelstahl (AISI 303) (Gewindetoleranz 6g).

ACHTUNG: Die Stiftschraube ist geklebt.

Weitere Möglichkeiten:

- Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen können die Einsätze in Sonderlängen geliefert werden.
- Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen ist der Flügelgriff auch in Edelstahl AISI 316 lieferbar.

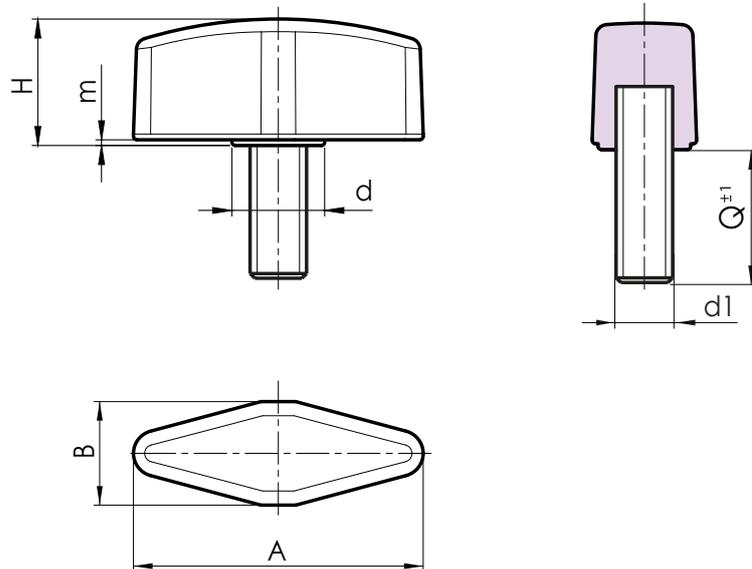

| Code | Art. | A | B | H | m | d | d1 ^{6g} | Q | g |
|-------------|-------------------|----|----|------|-----|----|------------------|----|----|
| L25125.0002 | L25125.HM06X16CIN | 25 | 9 | 11 | 0,5 | 8 | M6 | 16 | 11 |
| L25125.0003 | L25125.HM06X20CIN | 25 | 9 | 11 | 0,5 | 8 | M6 | 20 | 12 |
| L25125.0004 | L25125.HM06X25CIN | 25 | 9 | 11 | 0,5 | 8 | M6 | 25 | 13 |
| L25130.0001 | L25130.HM08X16CIN | 30 | 11 | 13,5 | 0,5 | 10 | M8 | 16 | 22 |
| L25130.0002 | L25130.HM08X20CIN | 30 | 11 | 13,5 | 0,5 | 10 | M8 | 20 | 24 |
| L25130.0003 | L25130.HM08X25CIN | 30 | 11 | 13,5 | 0,5 | 10 | M8 | 25 | 26 |
| L25130.0004 | L25130.HM08X32CIN | 30 | 11 | 13,5 | 0,5 | 10 | M8 | 32 | 29 |
| L25136.0001 | L25136.HM10X20CIN | 36 | 13 | 15,5 | 0,5 | 12 | M10 | 20 | 41 |
| L25136.0002 | L25136.HM10X30CIN | 36 | 13 | 15,5 | 0,5 | 12 | M10 | 30 | 46 |
| L25136.0003 | L25136.HM10X40CIN | 36 | 13 | 15,5 | 0,5 | 12 | M10 | 40 | 50 |

Sonderstiftlängen ab einer Mindestbestellmenge von 100 Stück.

