

L251CIN



VLEUGELMOER VOLLEDIG IN RVS MET DRAADEIND

INOX

Materiaal:

Microfusie RVS (AISI 304).

Oppervlak:

Gesatineerd.

Kleur:

Natuurlijk


Inzetstuk:

Draadeind in RVS (AISI 303) (schroefdraad tolerantie 6g).

OPGELET: Draadeind bevestigd met lijm.

Speciale verzoeken:

- Op aanvraag en voor grote hoeveelheden zijn de inzetstukken leverbaar met gepersonaliseerde lengte.
- Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kan de vleugelmoer worden geleverd in RVS AISI 316.

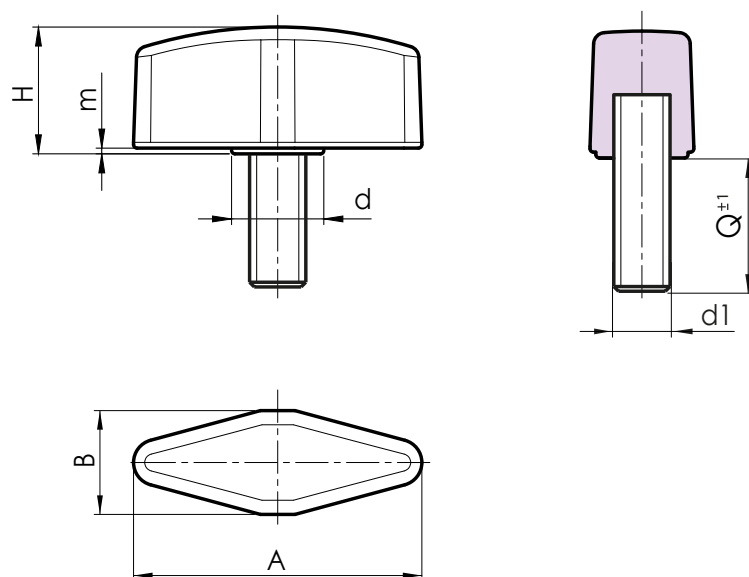

Code	Art.	A	B	H	m	d	d1 ^{6g}	Q	g
L25125.0002	L25125.HM06X16CIN	25	9	11	0,5	8	M6	16	11
L25125.0003	L25125.HM06X20CIN	25	9	11	0,5	8	M6	20	12
L25125.0004	L25125.HM06X25CIN	25	9	11	0,5	8	M6	25	13
L25130.0001	L25130.HM08X16CIN	30	11	13,5	0,5	10	M8	16	22
L25130.0002	L25130.HM08X20CIN	30	11	13,5	0,5	10	M8	20	24
L25130.0003	L25130.HM08X25CIN	30	11	13,5	0,5	10	M8	25	26
L25130.0004	L25130.HM08X32CIN	30	11	13,5	0,5	10	M8	32	29
L25136.0001	L25136.HM10X20CIN	36	13	15,5	0,5	12	M10	20	41
L25136.0002	L25136.HM10X30CIN	36	13	15,5	0,5	12	M10	30	46
L25136.0003	L25136.HM10X40CIN	36	13	15,5	0,5	12	M10	40	50

Draadeind met gepersonaliseerde lengte op aanvraag leverbaar vanaf 100 stuks.

