

L751

VLEUGELMOER MET DRAADEIND



Materiaal:

Versterkte polyamide.
Bestand tegen oliën en vetten.

Oppervlak:

Gesatineerd.

Kleur:

Zwart (RAL 9011).

Inzetstuk:

L751:


Draadeind in verzinkt staal (schroefdraad tolerantie 6g).

L751CIN:

Draadeind in RVS (AISI 303) (schroefdraad tolerantie 6g).

Speciale verzoeken:

- Op aanvraag en voor grote hoeveelheden zijn de inzetstukken leverbaar met gepersonaliseerde lengte.
- Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kunnen de inzetstukken worden geleverd in verschillende materialen.
- Op aanvraag en voor grote hoeveelheden zijn de kleuren uit de kleurentabel leverbaar (let op: beperkt gamma) [pag. 959].

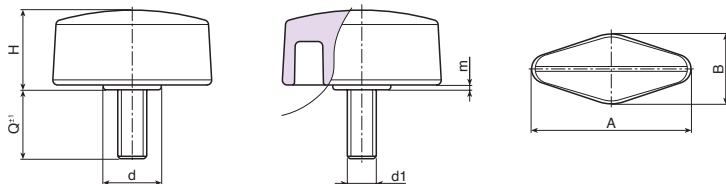

12

Versie L751: met draadeind in verzinkt staal.

Code	Art.	A	B	H	m	d	LM	d1 _{6g}	Q	g
L75132.0006	L75132.TM05X1601	33	15	16.5	1	12	60	M5	16	8
L75132.0009	L75132.TM05X2501	33	15	16.5	1	12	60	M5	25	9
L75132.0011	L75132.TM05X3001	33	15	16.5	1	12	60	M5	30	11
L75132.0012	L75132.TM05X4001	33	15	16.5	1	12	60	M5	40	15
L75132.0017	L75132.TM06X1001	33	15	16.5	1	12	60	M6	10	9
L75132.0021	L75132.TM06X1601	33	15	16.5	1	12	60	M6	16	11
L75132.0029	L75132.TM06X2001	33	15	16.5	1	12	60	M6	20	12
L75132.0033	L75132.TM06X2501	33	15	16.5	1	12	60	M6	25	12
L75132.0036	L75132.TM06X3001	33	15	16.5	1	12	60	M6	30	12,5
L75132.0040	L75132.TM06X4001	33	15	16.5	1	12	60	M6	40	15,5
L75132.0047	L75132.TM08X1001	33	15	16.5	1	12	60	M8	10	13,5
L75132.0055	L75132.TM08X1601	33	15	16.5	1	12	60	M8	16	14,5
L75132.0061	L75132.TM08X2001	33	15	16.5	1	12	60	M8	20	16
L75132.0064	L75132.TM08X2501	33	15	16.5	1	12	60	M8	25	17,5
L75132.0067	L75132.TM08X3001	33	15	16.5	1	12	60	M8	30	19
L75132.0071	L75132.TM08X4001	33	15	16.5	1	12	60	M8	40	22
L75148.0001	L75148.TM06X1001	48	15	16	1	12,5	70	M6	10	13
L75148.0002	L75148.TM06X1601	48	15	16	1	12,5	70	M6	16	15
L75148.0003	L75148.TM06X2001	48	15	16	1	12,5	70	M6	20	16
L75148.0014	L75148.TM08X1601	48	15	16	1	12,5	70	M8	16	18
L75148.0016	L75148.TM08X2001	48	15	16	1	12,5	70	M8	20	20
L75148.0020	L75148.TM08X2501	48	15	16	1	12,5	70	M8	25	21,5
L75148.0021	L75148.TM08X3001	48	15	16	1	12,5	70	M8	30	23
L75148.0023	L75148.TM08X4001	48	15	16	1	12,5	70	M8	40	27

Draadeind met gepersonaliseerde lengte op aanvraag leverbaar vanaf 150 stuks.

LM = maximumlengte die kan geperst worden.

Versie L751 CIN: met inzetstuk in RVS (AISI 303).

Code	Art.	A	B	H	m	d	LM	d1 _{6g}	Q	g
L75132.0018	L75132.TM06X1101CIN	33	15	16.5	1	12	60	M6	11	11
L75132.0022	L75132.TM06X1601CIN	33	15	16.5	1	12	60	M6	16	13
L75132.0037	L75132.TM06X3001CIN	33	15	16.5	1	12	60	M6	30	17
L75132.0057	L75132.TM08X1601CIN	33	15	16.5	1	12	60	M8	16	15

Stud lengtes op aanvraag met een minimum van 250 stuks.

LM = maximumlengte die kan geperst worden.

