

# L756

## DUŻE POKRĘTŁO MOTYLKOWE Z GWINTOWANYM TRZPIENIEM



### Materiały:

Poliamid wzmocniony.  
Odporna na oleje i tłuszcze.

### Powierzchnia:

Satynowana.

### Kolor:



Czarny (RAL 9011).

### Wkładki:

Gwintowany kołek ze stali ocynkowanej (tolerancja gwintu 6g).

### Wykonanie na specjalne zamówienie:

- Na życzenie, w zależności od ilości, wkładki mogą być dostarczane w długościach według specyficznych wymogów.
- Na życzenie i w zależności od ilości, wkładki mogą być wykonane z innego materiału.
- Na życzenie, w zależności od ilości, zgodnie z tabelą barw [str. 959].

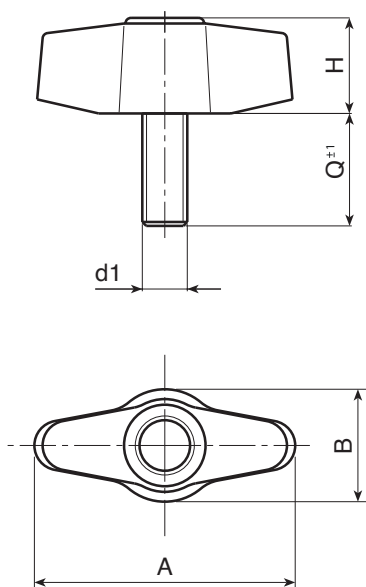

12

| Kod         | Art.             | A  | B  | H  | LM | d1 <sub>6g</sub> | Q  | g    |
|-------------|------------------|----|----|----|----|------------------|----|------|
| L75648.0004 | L75648.TM06X1601 | 45 | 20 | 17 | 50 | M6               | 16 | 14,5 |
| L75648.0005 | L75648.TM06X2001 | 45 | 20 | 17 | 50 | M6               | 20 | 15   |
| L75648.0013 | L75648.TM08X1601 | 45 | 20 | 17 | 50 | M8               | 16 | 17   |
| L75648.0014 | L75648.TM08X2001 | 45 | 20 | 17 | 50 | M8               | 20 | 18,5 |
| L75648.0016 | L75648.TM08X2501 | 45 | 20 | 17 | 50 | M8               | 25 | 20   |
| L75648.0018 | L75648.TM08X3001 | 45 | 20 | 17 | 50 | M8               | 30 | 21,5 |
| L75648.0021 | L75648.TM08X3501 | 45 | 20 | 17 | 50 | M8               | 35 | 23   |
| L75648.0026 | L75648.TM08X5001 | 45 | 20 | 17 | 50 | M8               | 50 | 26   |
| L75648.0028 | L75648.TM10X2001 | 45 | 20 | 17 | 50 | M10              | 20 | 26   |
| L75648.0029 | L75648.TM10X2501 | 45 | 20 | 17 | 50 | M10              | 25 | 28,5 |
| L75648.0030 | L75648.TM10X3001 | 45 | 20 | 17 | 50 | M10              | 30 | 30   |

Długość sworznia na życzenie, dla minimalnej ilości 150 sztuk.  
LM = Maksymalna długość tłoczona.

