13

M128

+135°¶







EMPUNHADURA DA ALAVANCA DE MARCHAS

Materiais:

Poliamida reforçada.

Resistente a óleos e massas lubrificantes.

. Acetinada.

Cor:

Preto (RAL 9011).


Furo liso cego, com lamelas deformáveis de retenção, obtido por moldagem no plástico.

Fixação: Por pressão.

Pedidos especiais:

- A pedido e por quantidade, é possível fornecer o diâmetro d1 mediante desenho.
- A pedido e por quantidade, cores conforme a tabela de cores [pág. 959].(*) ATENÇÃO, gama de cores reduzida.



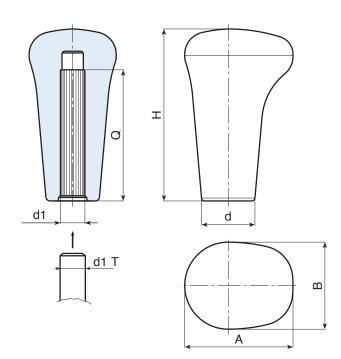

Código	art.	Н	Α	В	d	d1T	d1	Q	ĝ
M12880.0001	M12880.TG1201	80	50	40	25,5	+0 -0,058	12	55	74
M12880.0003	M12880.TG1401	80	50	40	25,5	+0 -0,070	14	70	70
M12880.0004	M12880.TG1601	80	50	40	25.5	+0 -0.070	16	70	65

