

M135

SCHALTKNOPF MIT LOCH ZUM AUFSCHLAGEN



Material:

Polyamid glasfaserverstärkt (PA6+GF).
Öl- und fettbeständig.

Oberfläche:

Matt.

Farbe:

Schwarz (RAL 9011).

Loch:

Ausführung TG:
Bohrung mit verformbaren Haltelamellen.

Ausführung TM:
Blindes Gewindeloch, das durch Formung im Kunststoff hergestellt wird (Gewindetoleranz nicht anwendbar).

Befestigung:


Ausführung TG:
Durch Aufschlagen.

Weitere Möglichkeiten:

- Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen kann der Griff mit Gewindeloch geliefert werden (Code TM).
- Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen ist der Durchmesser d1 nach Zeichnung erhältlich.
- Individuelle Farben möglich, siehe Farbtabelle [S. 959].(*)
ACHTUNG: reduzierte Farbauswahl.



13

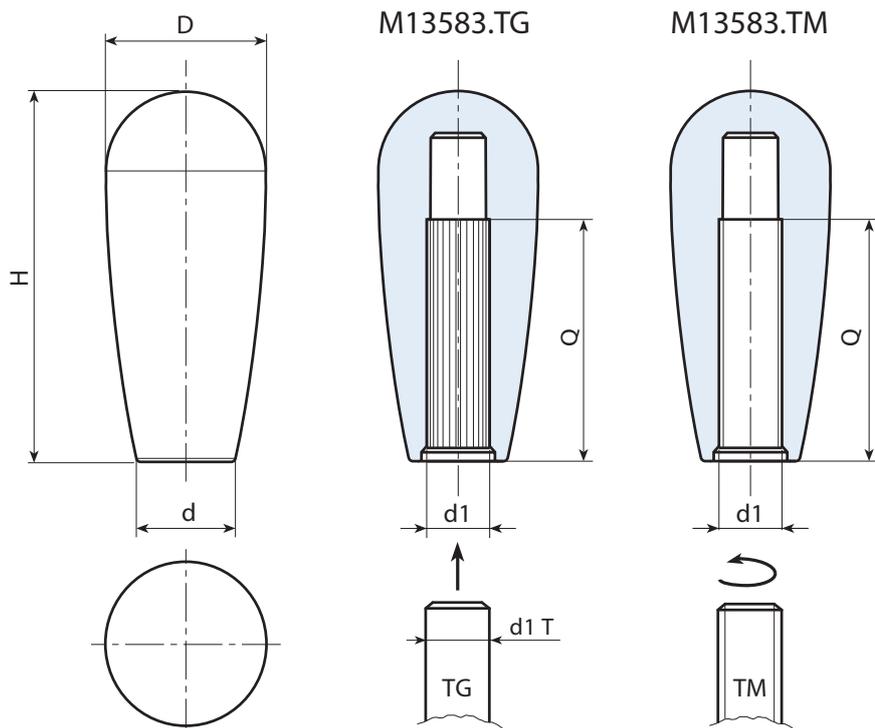

Ausführung TG: Mit Loch zum Aufschlagen.

Code	Art.	H	D	d	d1 T	d1	Q	g
M13583.0004	M13583.TG1001	84,5	35,5	23	+0 -0,058	10	50	64
M13583.0008	M13583.TG1201	84,5	35,5	23	+0 -0,070	12	50	62
M13583.0011	M13583.TG1401	84,5	35,5	23	+0 -0,070	14	50	59

Ausführung TM: Mit Gewindeloch.

Code	Art.	H	D	d	d1	Q	g
M13583.0017	M13583.TM1001	84,5	35,5	23	M10	50	64

