

M136

POIGNÉE CYLINDRIQUE TOURNANTE ET RABATTABLE



Matériaux :

Polyamide renforcé.
Résistant aux huiles et aux graisses.

Surface :

Satinée.

Couleur :

Noir (RAL 9011).

Inserts :

M136

- (1) Tige tournante et rabattable filetée en acier bruni à tête cruciforme.
- (2) Écrou fileté en acier bruni DIN 934.
- (3) Ressort en acier galvanisé.

M136 CIN


- (1) Tige tournante et rabattable filetée en acier inox (Aisi 303) à tête cruciforme.
- (2) Écrou fileté en acier inox (Aisi 304) DIN 934.
- (3) Ressort en acier inox (Aisi 302).

Demandes spéciales :

- Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis zingués (ajouter CVZ à la fin du code bruni).
- Sur demande et pour des quantités importantes, les couleurs disponibles sont celles indiquées dans le tableau [page 959].



13

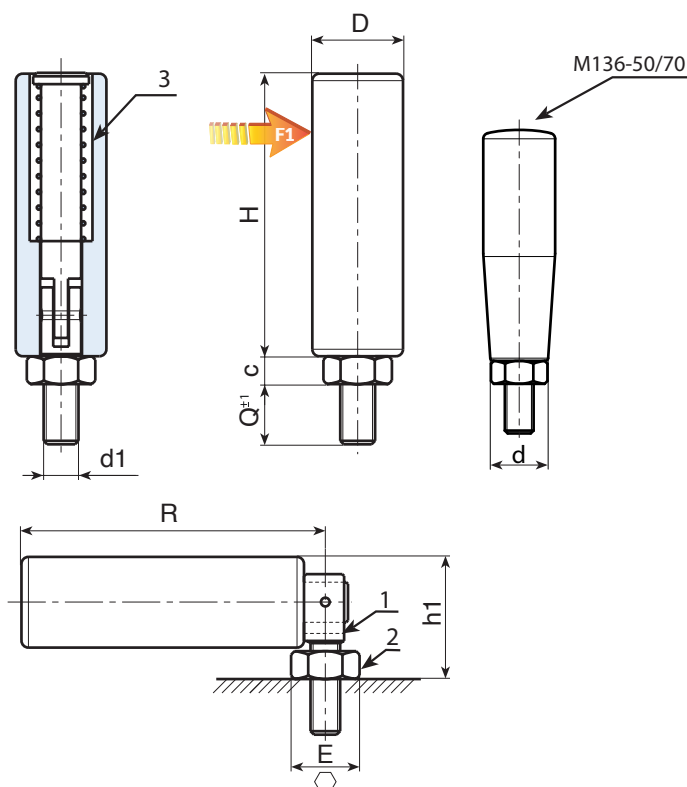

Version M136 : version en acier bruni.

Code	art.	H	D	d	E	R	c	h1	d1 _{lg}	Q	g	F1 (N)
M13650.0001	M13650.TM06X0901	49,5	20	15	10	53	5	24,5	M6	9	39	270
M13670.0001	M13670.TM08X1001	69	23,5	20	13	73	6,5	28,5	M8	10	71	840
M13682.0002	M13682.TM10X1501	81	26	-	17	87	8	35	M10	15	152	1700
M13690.0001	M13690.TM10X1501	90	26	-	17	96	8	35	M10	15	160	2700

Version M136CIN : version en acier inox (Aisi 303).

INOX

Code	art.	H	D	d	E	R	c	h1	d1 _{lg}	Q	g	F1 (N)
M13650.0002	M13650.TM06X0901CIN	49,5	20	15	10	53	5	24,5	M6	9	39	270
M13670.0002	M13670.TM08X1001CIN	69	23,5	20	13	73	6,5	28,5	M8	10	71	840
M13682.0003	M13682.TM10X1501CIN	81	26	-	17	87	8	35	M10	15	152	1700
M13690.0002	M13690.TM10X1501CIN	90	26	-	17	96	8	35	M10	15	160	2700

