

M144

EMPUÑADURA DE MANGO GIRATORIO CON TORNILLO Y TUERCA



Materiales:

Poliamida reforzada.
Resistente a aceites y grasas.

Superficie:

Satinada.

Color:

Negro (RAL 9011).

Insertos:

M144:


- (1) Tornillo Allen roscado (TCCE) de acero pavonado DIN 912
- (2) Tuerca de acero pavonado DIN 934.

M144CIN:

- (1) Tornillo Allen roscado (TCCE) de acero inoxidable (AISI 304) DIN 912
- (2) Tuerca de acero inoxidable (AISI 304) DIN 934.

Requerimientos especiales:

- Bajo pedido, y por determinadas cantidades, colores según la tabla de la [pág. 959].

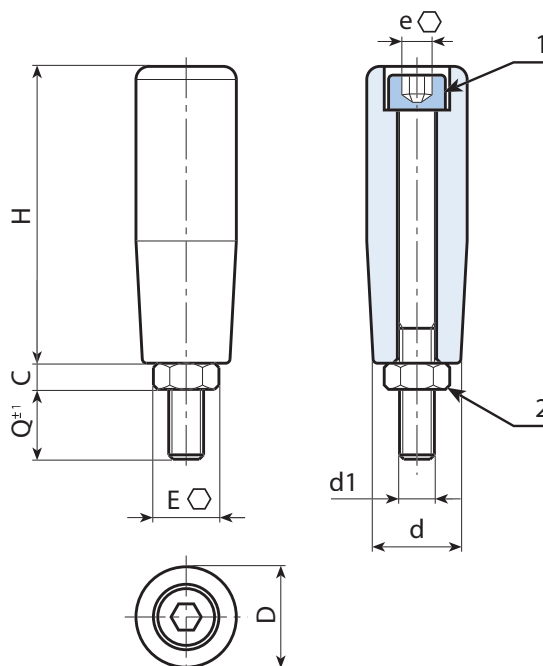

Versión M144: con insertos de acero pavonado.

Código	art.	H	D	d	c	E	e	d1 _{6g}	Q	
M14450.0001	M14450.TM06X0901	49	19	17	5	10	5	M6	9	30
M14450.0005	M14450.TM08X1401	49	19	17	6,5	13	6	M8	14	32
M14460.0002	M14460.TM08X1501	59	21	19	6,5	13	6	M8	14,5	56
M14470.0003	M14470.TM08X1601	68,5	23,5	20	6,5	17	8	M8	15,5	68
M14470.0006	M14470.TM10X1601	68,5	23,5	20	8	17	8	M10	16	92
M14480.0001	M14480.TM10X1501	79	25,5	22	8	17	8	M10	15	110
M14490.0002	M14490.TM12X1701	89,5	27,5	24	7	19	10	M12	18	150

Versión M144CIN: con insertos de acero inoxidable (AISI 304).

INOX

Código	art.	H	D	d	c	E	e	d1 _{6g}	Q	
M14450.0003	M14450.TM06X1401CIN	49	19	17	5	10	5	M6	14	30
M14450.0006	M14450.TM08X1401CIN	49	19	17	6,5	13	6	M8	14	32
M14460.0003	M14460.TM08X1501CIN	59	21	19	6,5	13	6	M8	14,5	56
M14470.0004	M14470.TM08X1601CIN	68,5	23,5	20	6,5	17	8	M8	15,5	68
M14470.0007	M14470.TM10X1601CIN	68,5	23,5	20	8	17	8	M10	16	92
M14480.0002	M14480.TM10X1501CIN	79	25,5	22	8	17	8	M10	15	110
M14490.0003	M14490.TM12X1701CIN	89,5	27,5	24,5	7	19	10	M12	18	150

