

M145

EMPUÑADURA DE MANGO GIRATORIO CON ANILLO



Materiales:

Poliamida reforzada.
Resistente a aceites y grasas.

Superficie:

Satinada.

Color:

Negro (RAL 9011).

Insertos:

M145:


Perno roscado giratorio de acero galvanizado, con anillo de alojamiento llave y muelle giratorio de acero armónico (tolerancia rosca 6g).

M145CIN:

Perno roscado giratorio de acero inoxidable (AISI 303), con anillo de alojamiento llave y muelle giratorio de acero inoxidable (AISI 302) (tolerancia rosca 6g).

Requerimientos especiales:

- Bajo pedido, y por determinadas cantidades, colores según la tabla de la [pág. 959].

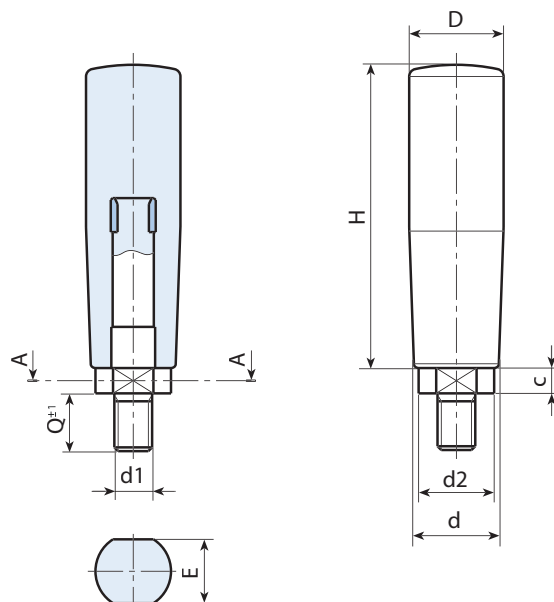

Versión M145: con insertos de acero galvanizado.

Código	art.	H	D	d	d2	c	E	d1 _{6g}	Q	g
M14550.0001	M14550.TM06X1201	50,5	20	15	12	5	10	M6	12	32
M14560.0001	M14560.TM08X1501	60,5	23,5	18	14	7	13	M8	15	74
M14570.0001	M14570.TM08X1501	70	25	18,5	14	7	13	M8	15	82
M14570.0003	M14570.TM10X1501	70	25	18,5	14	7	13	M10	15	86
M14580.0001	M14580.TM10X1501	79	26	21,5	18	6,5	16	M10	15	92
M14580.0003	M14580.TM12X1501	79	26	21,5	18	6,5	16	M12	15	96
M14590.0001	M14590.TM10X1501	89,5	28	23,5	18	6,5	16	M10	15	104
M14590.0003	M14590.TM12X1501	89,5	28	23,5	18	6,5	16	M12	15	108

Versión M145CIN: con insertos de acero inoxidable (AISI 303).

INOX

Código	art.	H	D	d	d2	c	E	d1 _{6g}	Q	g
M14550.0002	M14550.TM06X1201CIN	50,5	20	15	12	5	10	M6	12	32
M14560.0002	M14560.TM08X1501CIN	60,5	23,5	18	14	7	13	M8	15	74
M14570.0002	M14570.TM08X1501CIN	70	25	18,5	14	7	13	M8	15	82
M14570.0004	M14570.TM10X1501CIN	70	25	18,5	14	7	13	M10	15	86
M14580.0002	M14580.TM10X1501CIN	79	26	21,5	18	6,5	16	M10	15	92
M14580.0004	M14580.TM12X1501CIN	79	26	21,5	18	6,5	16	M12	15	96
M14590.0002	M14590.TM10X1501CIN	89,5	28	23,5	18	6,5	16	M10	15	104
M14590.0004	M14590.TM12X1501CIN	89,5	28	23,5	18	6,5	16	M12	15	108

