

# M145

## EMPUNHADURA DE PUNHO ROTATIVO COM ARO



### Materiais:

Poliamida reforçada.  
Resistente a óleos e massas lubrificantes.

### Superfície:

Acetinada.

### Cor:

Preto (RAL 9011).

### Inserções:

#### M145:


Parafuso prisioneiro roscado rotativo em aço zincado, com aro de alojamento para chave e com mola rotativa em aço harmônico (tolerância de rosca 6g).

#### M145CIN:

Parafuso prisioneiro roscado rotativo em aço inoxidável (Aisi 303), com aro de alojamento para chave e com mola rotativa em aço inoxidável (Aisi 302) (tolerância de rosca 6g).

### Pedidos especiais:

- A pedido e por quantidade, cores conforme a tabela de cores [pág. 959].

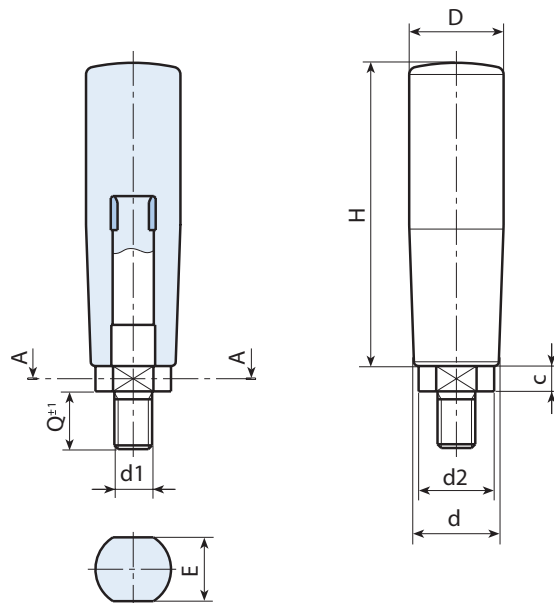

Versão M145: com inserções em aço zincado.

| Código      | art.             | H    | D    | d    | d2 | c   | E  | d1 <sub>6g</sub> | Q  | g   |
|-------------|------------------|------|------|------|----|-----|----|------------------|----|-----|
| M14550.0001 | M14550.TM06X1201 | 50,5 | 20   | 15   | 12 | 5   | 10 | M6               | 12 | 32  |
| M14560.0001 | M14560.TM08X1501 | 60,5 | 23,5 | 18   | 14 | 7   | 13 | M8               | 15 | 74  |
| M14570.0001 | M14570.TM08X1501 | 70   | 25   | 18,5 | 14 | 7   | 13 | M8               | 15 | 82  |
| M14570.0003 | M14570.TM10X1501 | 70   | 25   | 18,5 | 14 | 7   | 13 | M10              | 15 | 86  |
| M14580.0001 | M14580.TM10X1501 | 79   | 26   | 21,5 | 18 | 6,5 | 16 | M10              | 15 | 92  |
| M14580.0003 | M14580.TM12X1501 | 79   | 26   | 21,5 | 18 | 6,5 | 16 | M12              | 15 | 96  |
| M14590.0001 | M14590.TM10X1501 | 89,5 | 28   | 23,5 | 18 | 6,5 | 16 | M10              | 15 | 104 |
| M14590.0003 | M14590.TM12X1501 | 89,5 | 28   | 23,5 | 18 | 6,5 | 16 | M12              | 15 | 108 |

Versão M145CIN: com inserções em aço inoxidável (Aisi 303).

INOX

| Código      | art.                | H    | D    | d    | d2 | c   | E  | d1 <sub>6g</sub> | Q  | g   |
|-------------|---------------------|------|------|------|----|-----|----|------------------|----|-----|
| M14550.0002 | M14550.TM06X1201CIN | 50,5 | 20   | 15   | 12 | 5   | 10 | M6               | 12 | 32  |
| M14560.0002 | M14560.TM08X1501CIN | 60,5 | 23,5 | 18   | 14 | 7   | 13 | M8               | 15 | 74  |
| M14570.0002 | M14570.TM08X1501CIN | 70   | 25   | 18,5 | 14 | 7   | 13 | M8               | 15 | 82  |
| M14570.0004 | M14570.TM10X1501CIN | 70   | 25   | 18,5 | 14 | 7   | 13 | M10              | 15 | 86  |
| M14580.0002 | M14580.TM10X1501CIN | 79   | 26   | 21,5 | 18 | 6,5 | 16 | M10              | 15 | 92  |
| M14580.0004 | M14580.TM12X1501CIN | 79   | 26   | 21,5 | 18 | 6,5 | 16 | M12              | 15 | 96  |
| M14590.0002 | M14590.TM10X1501CIN | 89,5 | 28   | 23,5 | 18 | 6,5 | 16 | M10              | 15 | 104 |
| M14590.0004 | M14590.TM12X1501CIN | 89,5 | 28   | 23,5 | 18 | 6,5 | 16 | M12              | 15 | 108 |

