M202

+135° -30° | PA6 +G.F. | UL94 HB | RoHS COMPLIANT

EMPUÑADURA DE MANGO "EUROMODEL" GIRATORIO CON TORNILLO Y CASQUILLO

Materiales:
Poliamida reforzada.
Resistente a aceites y grasas.

Superficie:
Satinada.

Color:
Negro (RAL 9011).

Tapón central:
(1) Poliamida gris (RAL 7035 cód. 13).

Colores alternativos tapón:

Anaranjado	(RAL 2004 cód. 02).
Azul	(RAL 5015 cód. 07).
Amarillo	(RAL 1021 cód. 10).
Rojo	(RAL 3000 cód. 16).
Verde	(RAL 6024 cód. 17).
Negro	(RAL 9011 cód. 01).

Insertos:
(2) Tornillo roscado de acero galvanizado DIN 912/UNI 5931.
(3) Casquillo adaptador perforado pasante de acero galvanizado.

ATENCIÓN:
El mango se suministra desmontado y envasado en forma individual.

Requerimientos especiales:
- Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los insertos se pueden suministrar con la longitud deseada.
- Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los insertos se pueden suministrar de otro material.
- Bajo pedido, y por determinadas cantidades, colores (con gama reducida) según la tabla de la [pág. 959].

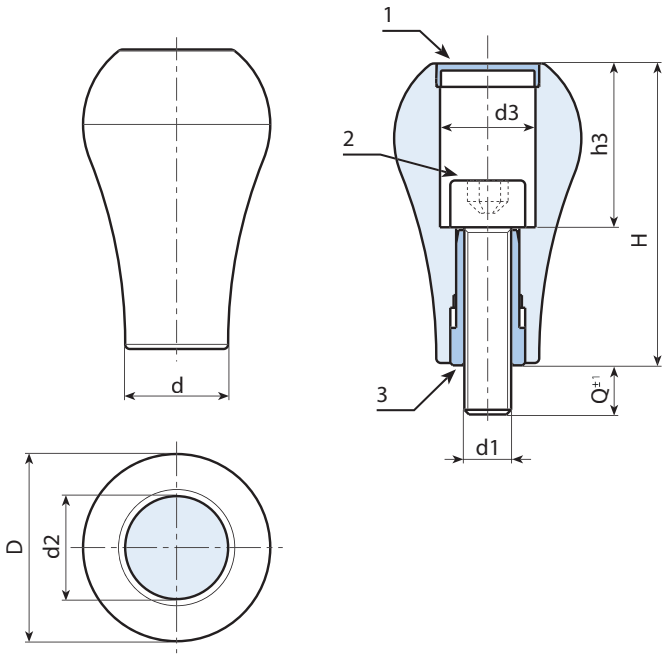

Código	art.	H	D	d	d2	d3	h3	d1 6g	Q	g
M20264.0002	M20264.TM08X1101Z1	64	40	22,5	22	20,5	34,5	M8	9	92
M20264.0006	M20264.TM10X1101Z1	64	40	22,5	22	20,5	34,5	M10	10,5	97