M229

+135° -30° | PA6 +G.F. | UL94 HB | RoHS COMPLIANT

POIGNÉE CYLINDRIQUE TOURNANTE « EUROMODEL » AVEC TIGE À 6 PANS CREUX

Matériaux :
Polyamide renforcé.
Résistant aux huiles et aux graisses.

Surface :
Satinée.

Couleur :
Noir (RAL 9011).

Bouchon central :
Polyamide gris (RAL 7035 code 13).

Couleurs alternatives pour le bouchon :
Orange (RAL 2004 code 02).
Bleu (RAL 5015 code 07).
Jaune (RAL 1021 code 10).
Rouge (RAL 3000 code 16).
Vert (RAL 6024 code 17).
Noir (RAL 9011 code 01).

Insert rotatif :
M229 :
Goujon fileté rotatif en acier zinguée à 6 pans creux et rondelle en laiton (tolérance filetage 6g).
M229CIN:
Goujon fileté rotatif en acier inox (Aisi 303) à 6 pans creux et rondelle en laiton (tolérance filetage 6g).

Demandes spéciales :
- Sur demande et pour des quantités importantes les couleurs (attention : gamme réduite) sont celles indiquées dans le tableau des couleurs [page 959].

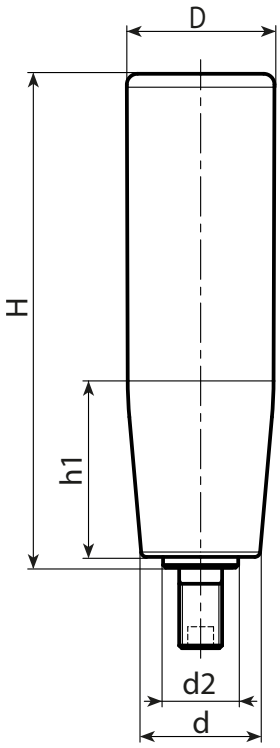

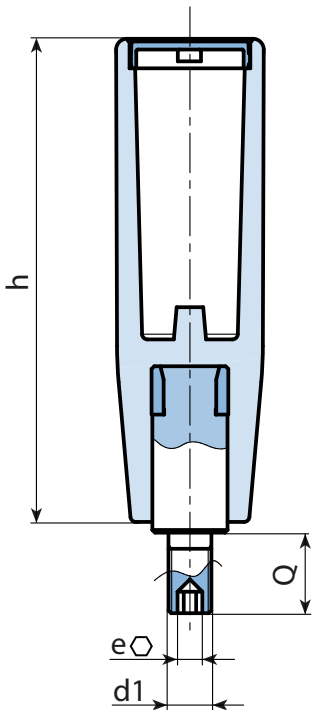

Version M229 : version en acier zingué

Code	art.	H	D	d	d2	e	h	h1	d1 6g	Q	g
M22990.0002	M22990.TM10X150113	92,5	27,5	22,5	14	5	90,5	35	M10	15	78
M22990.0006	M22990.TM12X150113	92,5	27,5	22,5	14	5	90,5	35	M12	15	82

INOX

Version M229CIN : version en acier inox

Code	art.	H	D	d	d2	e	h	h1	d1 6g	Q	g
M22990.0003	M22990.TM10X150113CIN	92,5	27,5	22,5	14	5	90,5	35	M10	15	78
M22990.0007	M22990. TM12X150113CIN	92,5	27,5	22,5	14	5	90,5	35	M12	15	82