M240

+135° -30° | PA6 +G.F. | UL94 HB | RoHS COMPLIANT

POIGNÉE CYLINDRIQUE « EUROMODEL » AVEC TIGE FILETÉE

Matériaux :
Polyamide renforcé.
Résistant aux huiles et aux graisses.

Surface :
Satinée.

Couleur :
Noir (RAL 9011).

Bouchon central :
Polyamide gris (RAL 7035 code 13).

Couleurs alternatives pour le bouchon :
Orange (RAL 2004 code 02).
Bleu (RAL 5015 code 07).
Jaune (RAL 1021 code 10).
Rouge (RAL 3000 code 16).
Vert (RAL 6024 code 17).
Noir (RAL 9011 code 01).

Inserts :
Goujon fileté en acier zinguée (tolérance filetage 6g).

Demandes spéciales :
- Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis avec longueurs sur demande.
- Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis dans un autre matériau.
- Sur demande et pour des quantités importantes les couleurs (attention : gamme réduite) sont celles indiquées dans le tableau des couleurs [page 959].

Longueurs de tige définies lors du moulage :
Pour tous les filets :
10-15-20-25-30-35-40-45-50-55-60-65-70-75-80

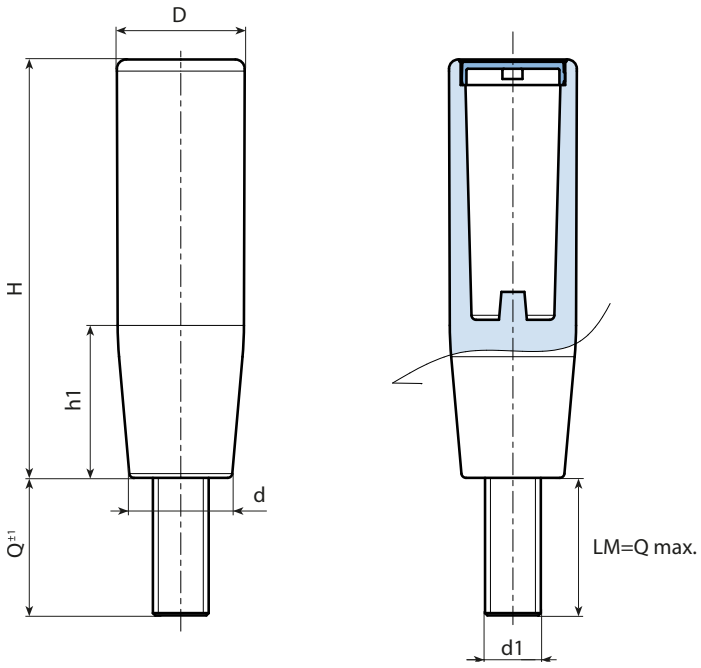

Code	art.	H	D	d	h1	LM	d1$_{6g}$	Q	
M24090.0003	M24090.TM08X100113	90	27,5	22,5	35	80	M8	10	65
M24090.0007	M24090.TM08X150113	90	27,5	22,5	35	80	M8	15	66,5
M24090.0011	M24090.TM10X100113	90	27,5	22,5	35	80	M10	10	70
M24090.0015	M24090.TM10X200113	90	27,5	22,5	35	80	M10	20	75
M24090.0019	M24090.TM12X200113	90	27,5	22,5	35	80	M12	20	83

Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 pièces.
LM = Longueur maximale moulable.