INOX

EMPUÑADURA DE MANGO GIRATORIO "EUROMODEL" CON ANILLO

Materiales:

Poliamida reforzada. Resistente a aceites y grasas.

Superficie:

Satinada.

Color:

(RAL 9011). Negro

Tapón central: Poliamida gris (RAL 7035 cód. 13).

Colores alternativos tapón: Anaranjado (RAL 2004 cód. 02). Azul (RAL 5015 cód. 07). Amarillo (RAL 1021 cód. 10). (RAL 3000 cód. 16). (RAL 6024 cód. 17). Rojo Verde (RAL 9011 cód. 01). Negro

Inserto giratorio:

13

M245: Perno roscado giratorio de acero galvanizado, con anillo de alojamiento llave y arandela giratoria de latón (tolerancia rosca 6g).


M245CIN: Perno roscado giratorio de acero inoxidable (AISI 303), con anillo de alojamiento llave y arandela giratoria de latón (tolerancia rosca 6g).

Requerimientos especiales:

• Bajo pedido, y por determinadas cantidades, colores (con gama reducida) según la tabla de la [pág. 959].





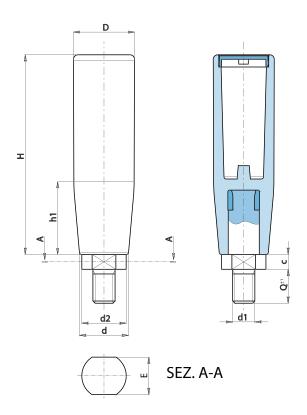

Versión M245: versión de acero galvanizado.

Código	art.	Н	D	d	d2	Е	С	h1	d1 6g	Q	ĝ
M24590.0004	M24590.TM10X150113	90	27,5	22,5	18	16	7	35	M10	15	86
M24590.0008	M24590.TM12X150113	90	27,5	22,5	18	16	7	35	M12	15	89

Versión M245CIN: versión de acero inoxidable.

Código	art.	Н	D	d	d2	Е	С	h1	d1 6g	Q	ĝ
M24590.0005 M24590.TM10X150113CIN		90	27,5	22,5	18	16	7	35	M10	15	86
M24590.0009 M24590.TM12X150113CIN		90	27,5	22,5	18	16	7	35	M12	15	89