

# M245

## UCHWYT Z RĘKOJĘCIĄ OBROTOWĄ "EUROMODEL" Z NASADKĄ PIERŚCIENIOWĄ



### Materiały:

Poliamid wzmocniony.  
Odporna na oleje i tłuszcze.

### Powierzchnia:

Satynowana.

### Kolor:

Czarny (RAL 9011).

### Centralna zaślepka:

Poliamid szary (RAL 7035 kod. 13).

### Alternatywne kolory zaślepki:

Pomarańczowy (RAL 2004 kod 02).  
Niebieski (RAL 5015 kod 07).  
Żółty (RAL 1021 kod 10).  
Czerwony (RAL 3000 kod 16).  
Zielony (RAL 6024 kod 17).  
Czarny (RAL 9011 kod 01).

### Wkładka Obrotowa:

#### M245:


Obrotowy kołek gwintowany ze stali ocynkowanej z nasadką pierścieniową gniazda klucza i mosiężną podkładką obrotową (tolerancja gwintu 6g).

#### M245CIN:

Obrotowy kołek gwintowany ze stali inox (AISI 303) z nasadką pierścieniową gniazda klucza i mosiężną podkładką obrotową (tolerancja gwintu 6g).

### Wykonanie na specjalne zamówienie:

- Na życzenie, w zależności od ilości, dopuszcza się inne kolory (uwaga: gama ograniczona), zgodnie z tabelą barw [str. 959].

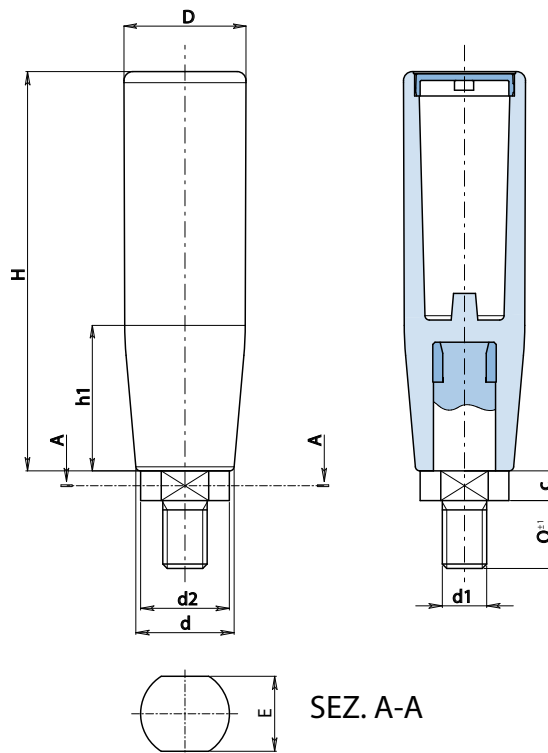

Wersja M245: wersja ze stali ocynkowanej.

| Kod         | art.               | H  | D    | d    | d2 | E  | c | h1 | d1 <sub>6g</sub> | Q  | g  |
|-------------|--------------------|----|------|------|----|----|---|----|------------------|----|----|
| M24590.0004 | M24590.TM10X150113 | 90 | 27,5 | 22,5 | 18 | 16 | 7 | 35 | M10              | 15 | 86 |
| M24590.0008 | M24590.TM12X150113 | 90 | 27,5 | 22,5 | 18 | 16 | 7 | 35 | M12              | 15 | 89 |

Wersja M245CIN: wersja ze stali inox.

INOX

| Kod         | art.                  | H  | D    | d    | d2 | E  | c | h1 | d1 <sub>6g</sub> | Q  | g  |
|-------------|-----------------------|----|------|------|----|----|---|----|------------------|----|----|
| M24590.0005 | M24590.TM10X150113CIN | 90 | 27,5 | 22,5 | 18 | 16 | 7 | 35 | M10              | 15 | 86 |
| M24590.0009 | M24590.TM12X150113CIN | 90 | 27,5 | 22,5 | 18 | 16 | 7 | 35 | M12              | 15 | 89 |