M246

+135° -30° | PA6 +G.F. | UL94 HB | RoHS COMPLIANT

EMPUNHADURA DE PUNHO “EUROMODEL” COM FURO DE PRESSÃO

Materiais:
Poliamida reforçada.
Resistente a óleos e massas lubrificantes.

Superfície:
Acetinada.

Cor:
Preto (RAL 9011).

Tampão central:
Poliamida cinzenta (RAL 7035 cód. 13).

Cores alternativas para o tampão:
Alaranjado (RAL 2004 cód. 02).
Azul (RAL 5015 cód. 07).
Amarelo (RAL 1021 cód. 10).
Vermelho (RAL 3000 cód. 16).
Verde (RAL 6024 cód. 17).
Preto (RAL 9011 cód. 01).

Furo:
Furo liso cego, com lamelas deformáveis de retenção, obtido por moldagem no plástico.

Fixação:
Por pressão.

Pedidos especiais:
- A pedido e por quantidade, cores (atenção, gama reduzida) conforme a tabela de cores [pág. 959].

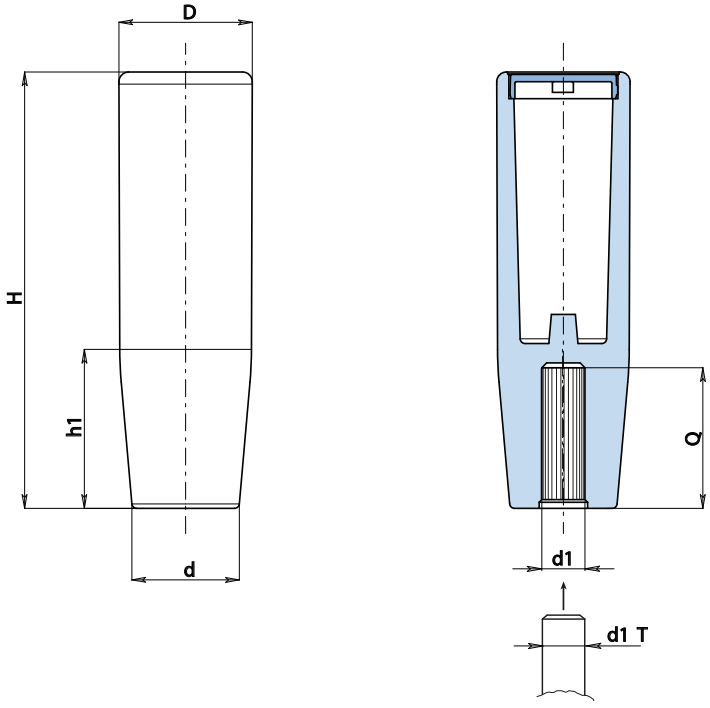

Código	art.	H	D	d	h1	d1 - T	d1	Q	g
M24690.0002	M24690.TG080113	90	27,5	22,5	35	+0 -0,058	**8**	29	41
M24690.0003	M24690.TG100113	90	27,5	22,5	35	+0 -0,058	**10**	29	39
M24690.0006	M24690.TG120113	90	27,5	22,5	35	+0 -0,070	**12**	29	38
M24690.0008	M24690.TG140113	90	27,5	22,5	35	+0 -0,070	**14**	29	37