

# N246

## RECÉZETT GOMB SIMA FURATÚ BETÉTEL



### Anyagok:

Üvegszálaspoliamid.

Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

### Felületkikészítés:

Szatén.

### Szín:

Fekete (RAL 9011).

### Sapka:

Központi sapka szürke poliamidból (RAL 7035).

### Betétek:


Horganyzott acélbetét sima átmenő furattal (H10 tolerancia)

### Megjegyzések:

(\*) Oldalsó NFLAN karimás rögzítés (opcionális).

### Speciális kérések:

- Kérésre és speciális mennyiségek esetében a betétek egyedi d1 furatátmérővel szállíthatók.
- Kérésre és speciális mennyiségek esetében a betétek különböző anyagokban/különböző bevonatokkal szállíthatók.
- Kérésre és speciális mennyiségek esetében a színkártyán jelzett színekben állnak rendelkezésre (figyelem: csökkent tartomány) [oldal: 959].

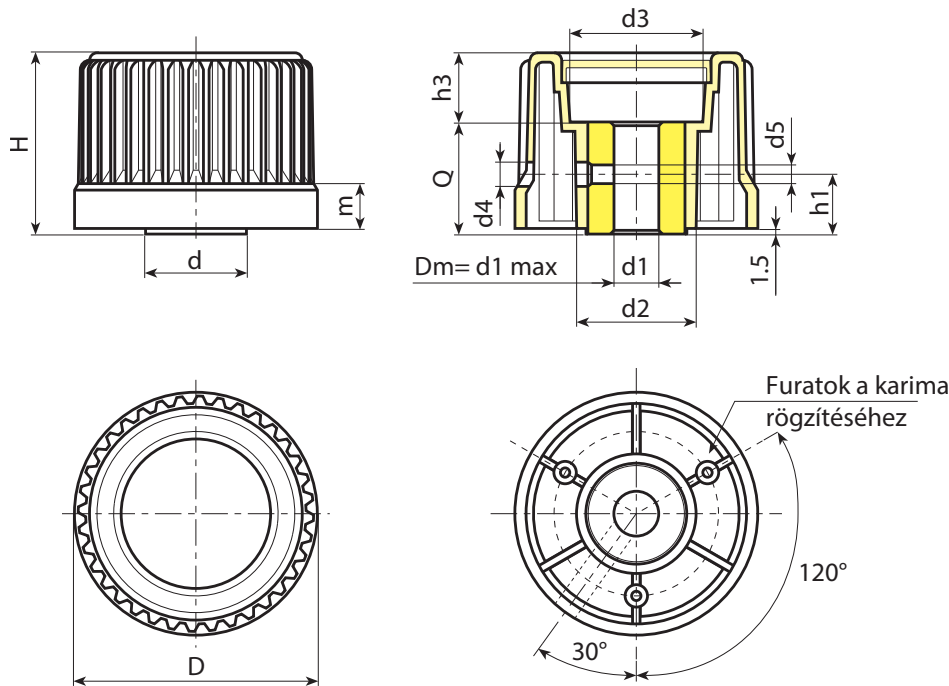

| Kód         | Art.               | D  | H    | m    | d  | d2   | d3 | d4  | d5 | h1 | h3   | Dm | d1H10 | Q  | g   |
|-------------|--------------------|----|------|------|----|------|----|-----|----|----|------|----|-------|----|-----|
| N24630.0001 | N24630.TD060113(*) | 30 | 31,5 | 11,5 | 20 | -    | 18 | 4,5 | M4 | 16 | 5,5  | 12 | 6     | 26 | 74  |
| N24630.0005 | N24630.TD080113(*) | 30 | 31,5 | 11,5 | 20 | -    | 18 | 5,5 | M5 | 16 | 5,5  | 12 | 8     | 26 | 70  |
| N24643.0004 | N24643.TD080113    | 43 | 37,5 | 11,5 | 22 | 27,5 | 23 | 5,5 | M5 | 16 | 13,5 | 12 | 8     | 24 | 89  |
| N24654.0001 | N24654.TD080113    | 54 | 43,5 | 12   | 26 | 32   | 31 | 5,5 | M5 | 16 | 13,5 | 14 | 8     | 30 | 180 |
| N24654.0005 | N24654.TD120113    | 54 | 43,5 | 12   | 26 | 32   | 31 | 6,5 | M6 | 16 | 13,5 | 14 | 12    | 30 | 140 |
| N24665.0001 | N24665.TD080113    | 65 | 48,5 | 12   | 27 | 32   | 36 | 5,5 | M5 | 16 | 18,5 | 16 | 8     | 30 | 180 |
| N24665.0007 | N24665.TD120113    | 65 | 48,5 | 12   | 27 | 32   | 36 | 6,5 | M6 | 16 | 18,5 | 16 | 12    | 30 | 165 |
| N24665.0009 | N24665.TD140113    | 65 | 48,5 | 12   | 27 | 32   | 36 | 6,5 | M6 | 16 | 18,5 | 16 | 14    | 30 | 156 |
| N24678.0002 | N24678.TD080113    | 78 | 55,5 | 12,5 | 31 | 36   | 50 | 6,5 | M6 | 18 | 23,5 | 18 | 8     | 32 | 260 |

Figyelem: Legalább 100 darab esetében a d1 átmérő a kért méretben gyártható H10 toleranciával.  
Dm = Maximális elérhető átmérő következő megmunkálásnál (szélesítés).

