N246

+135° -30° | PA6 +G.F. | UL94 HB | RoHS COMPLIANT

BOTÃO DE CONTROLO SERRILHADO COM CASQUILHO DE FURO LISO

Materiais:
Poliamida reforçada.
Resistente a óleos e massas lubrificantes.

Superfície:
Acetinada.

Cor:
Preto (RAL 9011).

Tampão:
Tampão central em poliamida cinzenta (RAL 7035).

Inserções:
Casquilho com furo liso passante em aço zincado (tolerância de furo H10).

Notas:
(*) Fixação do flange NFLAN lateral (acessório).

Pedidos especiais:
- A pedido e por quantidade, as inserções podem ser fornecidas com o furo d1 a pedido.
- A pedido e por quantidade, as inserções podem ser fornecidas em material/revestimento diferente.
- A pedido e por quantidade, cores (atenção, gama reduzida) conforme a tabela de cores [pág. 959].

14

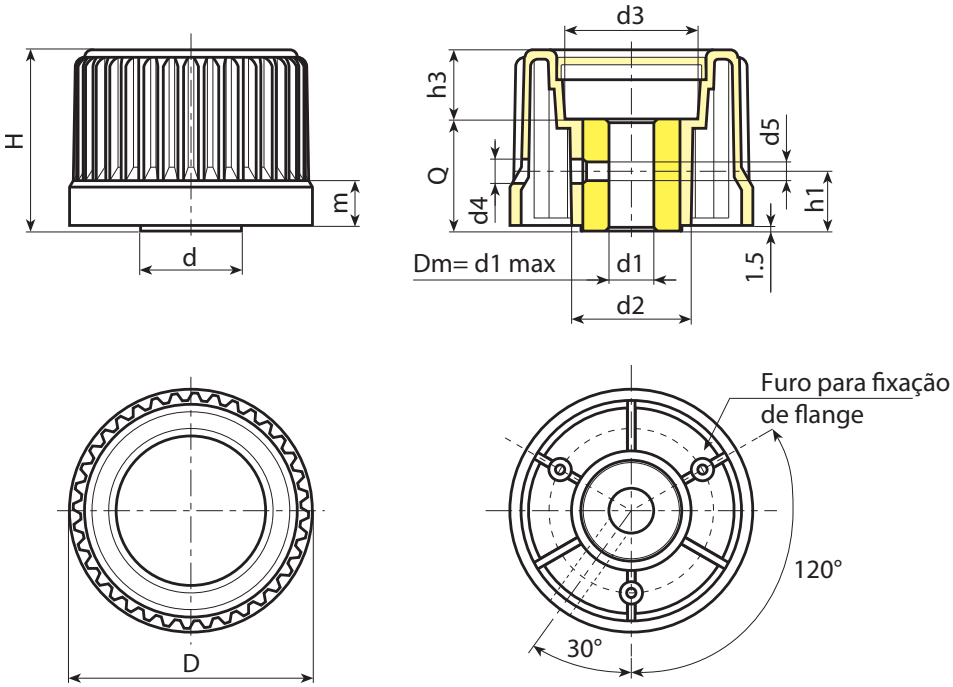

Código	Art.	D	H	m	d	d2	d3	d4	d5	h1	h3	Dm	d1H10	Q	g
N24630.0001	N24630.TD060113(*)	30	31,5	11,5	20	-	18	4,5	M4	16	5,5	12	**6**	26	74
N24630.0005	N24630.TD080113(*)	30	31,5	11,5	20	-	18	5,5	M5	16	5,5	12	**8**	26	70
N24643.0004	N24643.TD080113	43	37,5	11,5	22	27,5	23	5,5	M5	16	13,5	12	**8**	24	89
N24654.0001	N24654.TD080113	54	43,5	12	26	32	31	5,5	M5	16	13,5	14	**8**	30	180
N24654.0005	N24654.TD120113	54	43,5	12	26	32	31	6,5	M6	16	13,5	14	**12**	30	140
N24665.0001	N24665.TD080113	65	48,5	12	27	32	36	5,5	M5	16	18,5	16	**8**	30	180
N24665.0007	N24665.TD120113	65	48,5	12	27	32	36	6,5	M6	16	18,5	16	**12**	30	165
N24665.0009	N24665.TD140113	65	48,5	12	27	32	36	6,5	M6	16	18,5	16	**14**	30	156
N24678.0002	N24678.TD080113	78	55,5	12,5	31	36	50	6,5	M6	18	23,5	18	**8**	32	260

Atenção: Com no mínimo 100 peças, o diâmetro d1 pode ser produzido com o diâmetro pedido em tolerância H10.
Dm = Diâmetro máximo obtido de alargamento.