

N248



PA6
+G.F.

UL94
HB



BOUTON DE COMMANDE MOLETÉ AVEC DOUILLE À TROU FILETÉ

Matériaux :

Polyamide renforcé.
Résistant aux huiles et aux graisses.

Surface :

Satinée.

Couleur :

Noir (RAL 9011).

Bouchon :

Bouchon central en polyamide gris (RAL 7035).

Inserts :


Douille avec trou fileté passant en acier zingué (tolérance filetage 6H).

Remarques :

(*) Fixation collerette NFLAN latérale (option).

Demandes spéciales :

- Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis avec le trou d1 selon un dessin.
- Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis dans un autre matériau/revêtement.
- Sur demande et pour des quantités importantes les couleurs (attention : gamme réduite) sont celles indiquées dans le tableau des couleurs [page 959].

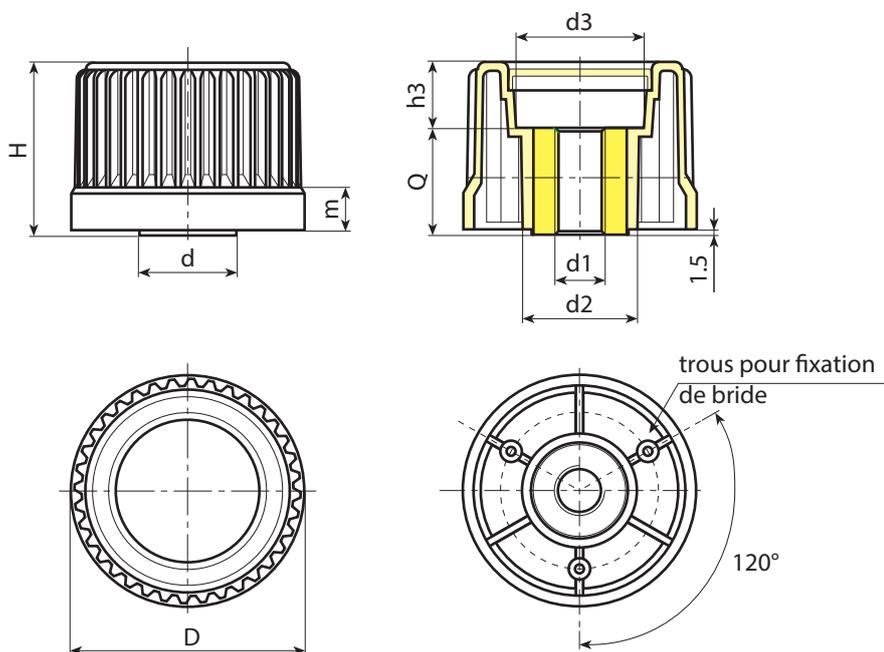

Code	Art.	D	H	m	d	d2	d3	h3	d1 _{6H}	Q	
N24830.0001	N24830.TM0801 (*)	30	31,5	11,5	20	20	18	5,5	M8	26	79
N24843.0002	N24843.TM1001	43	37,5	11,5	22	27,5	23	13,5	M10	24	85
N24854.0002	N24854.TM1201	54	43,5	12	26	32	31	13,5	M12	30	155
N24865.0001	N24865.TM1201	65	48,5	12	27	32	36	18,5	M12	30	180
N24878.0001	N24878.TM1401	78	55,5	12,5	31	36	50	23,5	M14	32	270

Trous filetés déjà préparés : N248-30 : M08-M10-M12

Trous filetés déjà préparés : N248-43 : M08-M10-M12

Trous filetés déjà préparés : N248-54 : M08-M10-M12

Trous filetés déjà préparés : N248-65 : M10-M12-M14

Trous filetés déjà préparés : N248-78 : M12-M14-M16

Attention : avec un minimum de 100 pièces, le diamètre d1 peut être produit avec les dimensions souhaitées.

