

N248



PA6
+G.F.

UL94
HB



POKRĘTŁO STERUJĄCE RADEŁKOWANE Z TULEJĄ Z GWINTOWANYM OTWOREM

Materiały:

Poliamid wzmocniony.
Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Zaślepka:

Centralna zaślepka z szarego poliamidu (RAL 7035).

Wkładki:


Tuleja z przelotowym otworem gwintowanym ze stali ocynkowanej (tolerancja gwintu 6H).

Uwagi:

(*) Boczne mocowanie kołnierzowe NFLAN (wyposażenie dodatkowe).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

- Na życzenie, w zależności od ilości, wkładki mogą być dostarczone z otworem d1 według projektu.
- Na życzenie, w zależności od ilości, wkładki mogą być wykonane w innym materiale/powłoce.
- Na życzenie, w zależności od ilości, dopuszcza się inne kolory (uwaga: gama ograniczona), zgodnie z tabelą barw [str. 959].

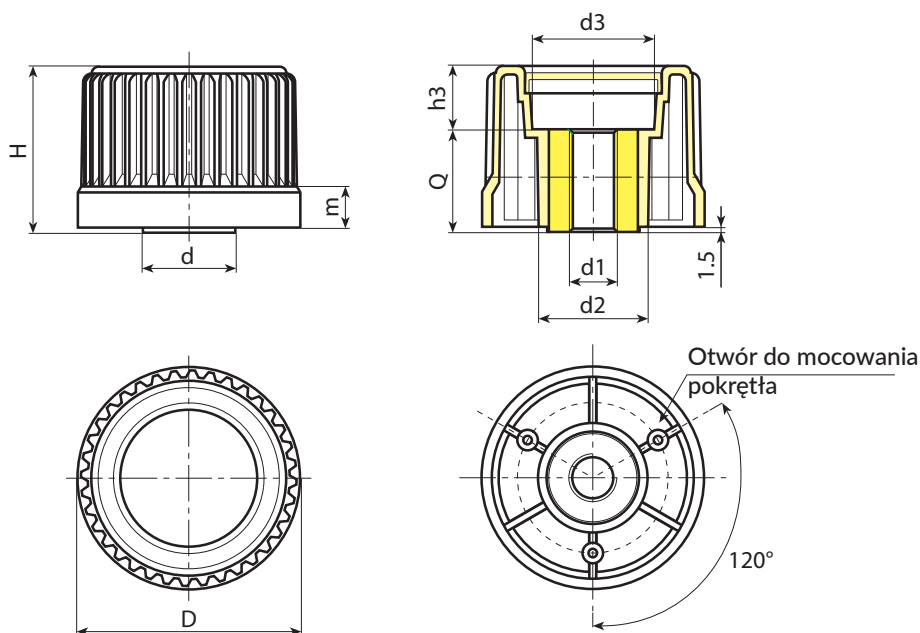

Kod	Art.	D	H	m	d	d2	d3	h3	d1 _{6H}	Q	g
N24830.0001	N24830.TM0801 (*)	30	31,5	11,5	20	20	18	5,5	M8	26	79
N24843.0002	N24843.TM1001	43	37,5	11,5	22	27,5	23	13,5	M10	24	85
N24854.0002	N24854.TM1201	54	43,5	12	26	32	31	13,5	M12	30	155
N24865.0001	N24865.TM1201	65	48,5	12	27	32	36	18,5	M12	30	180
N24878.0001	N24878.TM1401	78	55,5	12,5	31	36	50	23,5	M14	32	270

Gotowe otwory gwintowane: N248-30 : M08-M10-M12

Gotowe otwory gwintowane: N248-43 : M08-M10-M12

Gotowe otwory gwintowane: N248-54 : M08-M10-M12

Gotowe otwory gwintowane: N248-65 : M10-M12-M14

Gotowe otwory gwintowane: N248-78 : M12-M14-M16

Uwaga: przy minimum 100 sztukach można wyprodukować średnicę d1 z wymiarami na życzenie.

