

N248



PA6
+G.F.

UL94
HB



BOTÃO DE CONTROLO SERRILHADO COM CASQUILHO DE FURO ROSCADO

Materiais:

Poliamida reforçada.
Resistente a óleos e massas lubrificantes.

Superfície:

Acetinada.

Cor:

Preto (RAL 9011).

Tampão:

Tampão central em poliamida cinzenta (RAL 7035).

Inserções:


Casquilho com furo roscado passante em aço zincado (tolerância de rosca 6H).

Notas:

(*) Fixação do flange NFLAN lateral (acessório).

Pedidos especiais:

- A pedido e por quantidade, as inserções podem ser fornecidas com o furo d1 a pedido.
- A pedido e por quantidade, as inserções podem ser fornecidas em material/revestimento diferente.
- A pedido e por quantidade, cores (atenção, gama reduzida) conforme a tabela de cores [pág. 959].

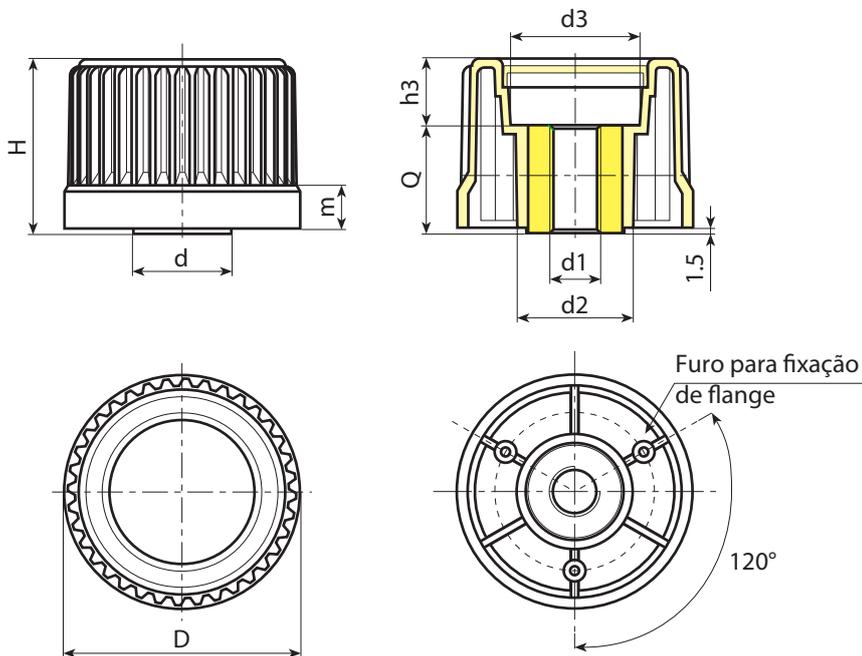

Código	Art.	D	H	m	d	d2	d3	h3	d1 _{6H}	Q	
N24830.0001	N24830.TM0801 (*)	30	31,5	11,5	20	20	18	5,5	M8	26	79
N24843.0002	N24843.TM1001	43	37,5	11,5	22	27,5	23	13,5	M10	24	85
N24854.0002	N24854.TM1201	54	43,5	12	26	32	31	13,5	M12	30	155
N24865.0001	N24865.TM1201	65	48,5	12	27	32	36	18,5	M12	30	180
N24878.0001	N24878.TM1401	78	55,5	12,5	31	36	50	23,5	M14	32	270

Furos roscados já predispostos: N248-30 : M08-M10-M12

Furos roscados já predispostos: N248-43 : M08-M10-M12

Furos roscados já predispostos: N248-54 : M08-M10-M12

Furos roscados já predispostos: N248-65 : M10-M12-M14

Furos roscados já predispostos: N248-78 : M12-M14-M16

Atenção: com no mínimo 100 peças, o diâmetro d1 pode ser produzido com as dimensões a pedido.

