

N250

PYÄLLETTY SÄÄTÖNUPPI, HOLKISSA SILEÄ REIKÄ JA LAIPPA



Materiaalit:

Säätönuppi ja laippa:

Vahvistettu polyamidi.

Kestää öljyä ja rasvoja.

Pinta:

Säätönuppi ja laippa:

Satinoitu.

Väri:

Säätönuppi:

Musta (RAL 9011 koodi 01).

Laippa ja tulppa:

Musta (RAL 9011 koodi 01).

Harmaa (RAL 7035 koodi 13).

Tulppa:

Keskitulppa polyamidia.

Istukat:

Holkki, sileä läpireikä, sinkittyä terästä (reiän toleranssi H10).

Kiinnitysruuvit:

3 itsekierteittävää sinkittyä ruuvia 2,9x9,5, UNI 6954.

Asteikko:

Musta tampopainatus harmaalle laipalle

Harmaa tampopainatus mustalle laipalle

Laipalle, jossa on vain viitenuoli: versio Z1.


Laipalle, jossa on numerointi 0–9 ja 100 jakoväliä: versio Z2.

Erikoistilaukset:

- Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita, joiden reiän mitta on d1, piirustuksen mukaisesti.
- Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myös muista materiaaleista valmistettuina/päällystettyinä.
- Määrästä riippuen tilauksesta toimitetaan värit kuten taulukossa värit [sivulla 959].

14



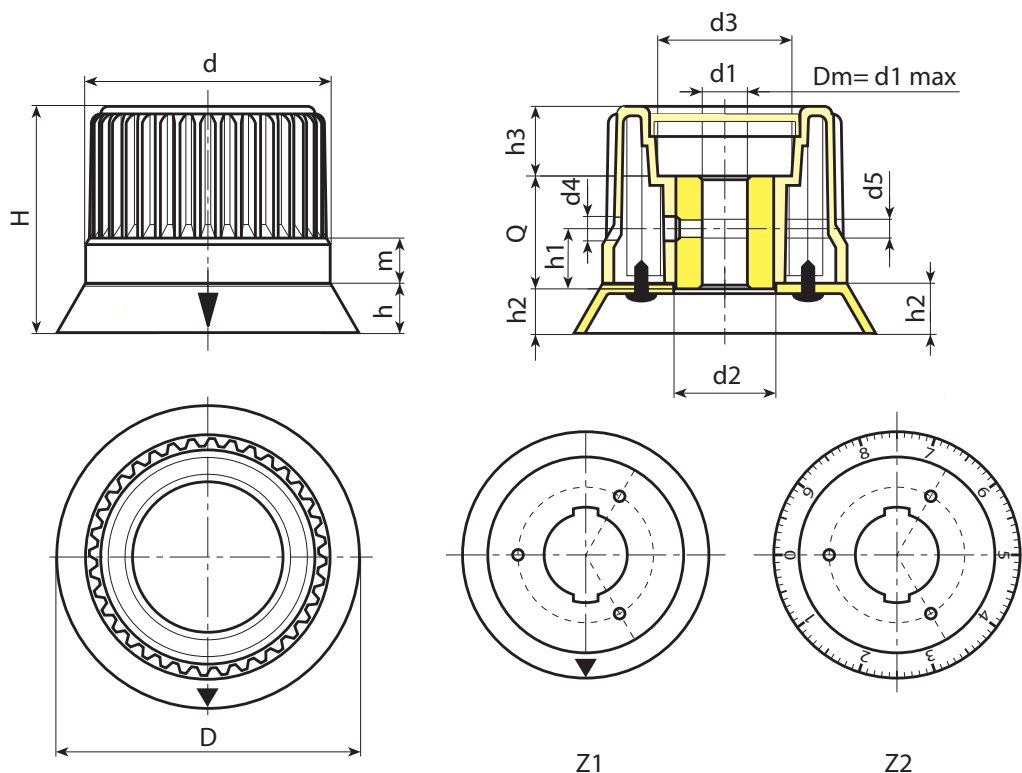

Versio, jossa on harmaa laippa ja tulppa (RAL 7035 koodi 13) sekä musta nuoli

Koodi	Art.	D	H	h	m	d	d2	d3	d4	d5	h1	h2	h3	Dm	d1 _{H10}	Q	g
N25030.0001	N25030.TD060113Z1	38	37	7	11,5	30	20	18	4,5	M4	16	5,5	5,5	12	6	26	85
N25043.0002	N25043.TD080113Z1	53,5	45	9	11,5	43	23,5	23	5,5	M5	16	7,5	13,5	12	8	24	98
N25054.0001	N25054.TD080113Z1	67	53	11	12	54	27,5	31	5,5	M5	16	9,5	13,5	14	8	30	170
N25065.0001	N25065.TD080113Z1	80	60	13	12	65	27,5	36	5,5	M5	16	11,5	19	16	8	30	190
N25078.0001	N25078.TD080113Z1	93	67	13	12,5	78	31,5	50	6,5	M6	18	11,5	23,5	18	8	32	290

Versio, jossa on musta laippa ja tulppa sekä harmaa nuoli

Koodi	Art.	D	H	h	m	d	d2	d3	d4	d5	h1	h2	h3	Dm	d1 _{H10}	Q	g
N25030.0003	N25030.TD0601Z1	38	37	7	11,5	30	20	18	4,5	M4	16	5,5	5,5	12	6	26	85
N25043.0004	N25043.TD0801Z1	53,5	45	9	11,5	43	23,5	23	5,5	M5	16	7,5	13,5	12	8	24	98
N25054.0003	N25054.TD0801Z1	67	53	11	12	54	27,5	31	5,5	M5	16	9,5	13,5	14	8	30	170
N25065.0003	N25065.TD0801Z1	80	60	13	12	65	27,5	36	5,5	M5	16	11,5	19	16	8	30	190
N25078.0003	N25078.TD0801Z1	93	67	13	12,5	78	31,5	50	6,5	M6	18	11,5	23,5	18	8	32	290

Versio, jossa on harmaa laippa ja tulppa (RAL 7035 koodi 13) ja musta asteikko

Koodi	Art.	D	H	h	m	d	d2	d3	d4	d5	h1	h2	h3	Dm	d1 _{H10}	Q	g
N25030.0002	N25030.TD060113Z2	38	37	7	11,5	30	20	18	4,5	M4	16	5,5	5,5	12	6	26	85
N25043.0003	N25043.TD080113Z2	53,5	45	9	11,5	43	23,5	23	5,5	M5	16	7,5	13,5	12	8	24	98
N25054.0002	N25054.TD080113Z2	67	53	11	12	54	27,5	31	5,5	M5	16	9,5	13,5	14	8	30	170
N25065.0002	N25065.TD080113Z2	80	60	13	12	65	27,5	36	5,5	M5	16	11,5	19	16	8	30	190
N25078.0002	N25078.TD080113Z2	93	67	13	12,5	78	31,5	50	6,5	M6	18	11,5	23,5	18	8	32	290

Versio, jossa on musta laippa ja tulppa sekä harmaa asteikko

Koodi	Art.	D	H	h	m	d	d2	d3	d4	d5	h1	h2	h3	Dm	d1 _{H10}	Q	g
N25030.0004	N25030.TD0601Z2	38	37	7	11,5	30	20	18	4,5	M4	16	5,5	5,5	12	6	26	85
N25043.0005	N25043.TD0801Z2	53,5	45	9	11,5	43	23,5	23	5,5	M5	16	7,5	13,5	12	8	24	98
N25054.0004	N25054.TD0801Z2	67	53	11	12	54	27,5	31	5,5	M5	16	9,5	13,5	14	8	30	170
N25065.0004	N25065.TD0801Z2	80	60	13	12	65	27,5	36	5,5	M5	16	11,5	19	16	8	30	190
N25078.0004	N25078.TD0801Z2	93	67	13	12,5	78	31,5	50	6,5	M6	18	11,5	23,5	18	8	32	290

Huomaa: Vähintään 100 kappaleella halkaisijaa d1 voidaan tuottaa vaaditulla halkaisijalla, toleranssi H10.
Dm = Suurin seuraavalla työstöllä (laajennus) saatava läpimitta.