

RECÉZETT OSZTÓGOMB FOKOZAT NÉLKÜLI POZICIONÁLÁSSAL ÉS RETESZELÉSSSEL

Anyagok:

1. Edzett acél C45 talp rögzítő nyílásokkal.
2. Alumínium (2011-es ötvözet) karima lézergravírozású számokkal.
3. Merevített poliamid szabályozógomb. Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.
4. Rozsdamentes acél rögzítő hatlapfejű sapka (AISI 303).
5. PA6 sapka.
6. Rögzítő Seeger-gyűrű rozsdamentes acélból (UNI 653).
7. Nagy ellenállású, nemesített és edzett acél forgó bütykös tengely átmenő furattal és horonnyal.
8. Rozsdamentes acél gomb betét (AISI 303).
10. Rozsdamentes acél (AISI 303) hengeres, süllyesztett fejű 2.9x19 önmetsző csavarok a persely rögzítéséhez.
11. Alumínium (2011-es ötvözet) esztergált kioldó csap tartópersely.
12. Rozsdamentes acél (AISI 302) nyomórugó.
13. Edzett rozsdamentes acél zárógörgő (AISI 52100, G2 minőség).
14. 2 esztergált rozsdamentes kioldó csap (AISI 303).
15. M03x8 DIN 5933 acél rögzítőcsavar alumínium karimához.

Felületkikészítés:

- 1-2-4-7-8. Magasfényű.
- 3-5. Szatén.

Szín:

1. Fekete oxidál kezelte.
2. Eloxált fekete.
3. Fekete (RAL 9011).
- 4-7. Természetes.

Rögzítés a géphez:

3 x M05 hatlapfejű csavarral rögzítve a géphez (9-es szám a rajzon (DIN 912)).

Furat:

A tengely furata H7 toleranciával van megmunkálva. Nem szükséges oldalsó rögzítő furat. A furat átmérője rögzített, és nem variálható.

A tengely kapcsolása a gombra:

A tengely hornyolt tengellyel kapcsolódik a gombhoz. Figyelem! Műszaki okokból a horony kis méretű. Lásd a furat/tengely átmérők csatolt ábráját.

Beosztásos karima:

A karima két változatban érhető el:

V1

A karima standard számozása 0 és 9 között terjed, és minden egység 10 beosztással rendelkezik. (100 beosztás).

V2

Függőleges vonal számok nélkül.

Figyelem!

Válassza ki a forgásirányt (O= jobbra A=balra).


Speciális kérések:

- Központi sapka, amely kérésre a táblázatban jelzett színekben érhető el [oldal: 959].
- Az egyedi számozású karima kérésre és speciális mennyiségek (50 darab) esetében áll rendelkezésre.

Korlátozások:

A gomb nem tudja megtartani a tengely súlyát, amihez kapcsolódik; ennek megfelelően nem pótolja a normál támrendszereket (csapágyak, karimák stb.).

A gomb nem szerelhető be, ha motorhajtás van jelen.

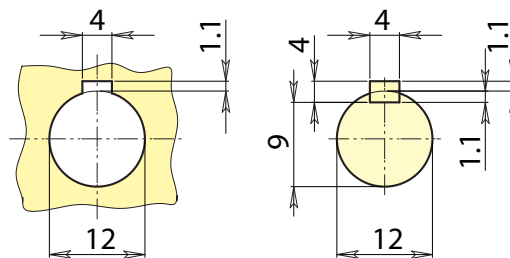

Süllyesztett horony DIN 6885-2 szerint






N282

**PA6
+G.F.**

**UL94
HB**



RECÉZETT OSZTÓGOMB FOKOZAT NÉLKÜLI POZICIONÁLÁSSAL ÉS RETESZELÉssel

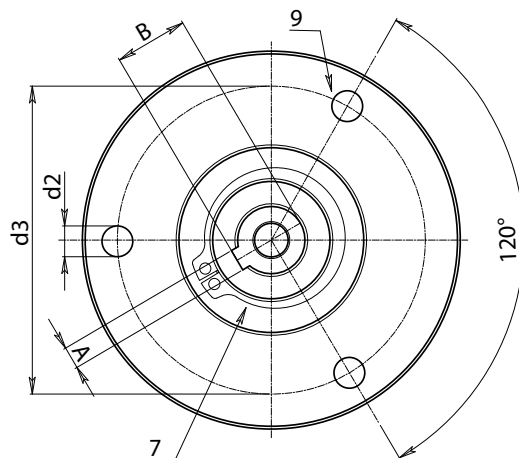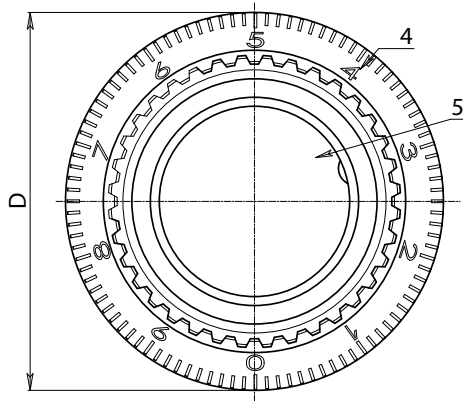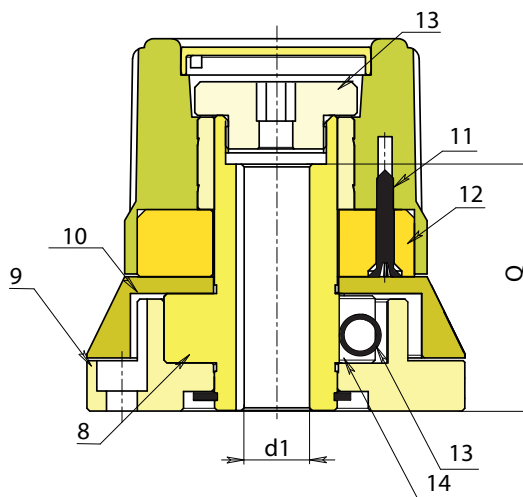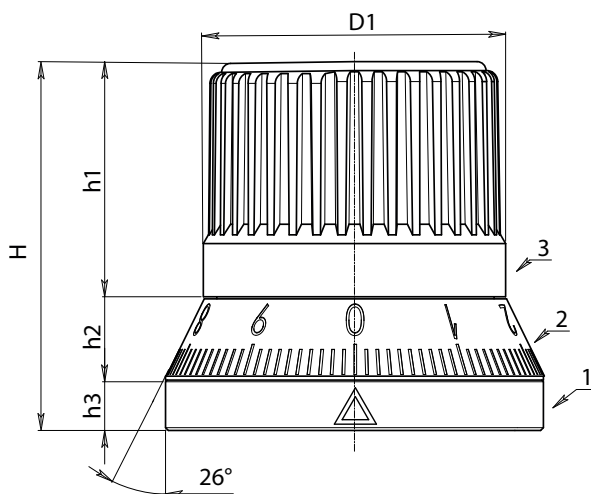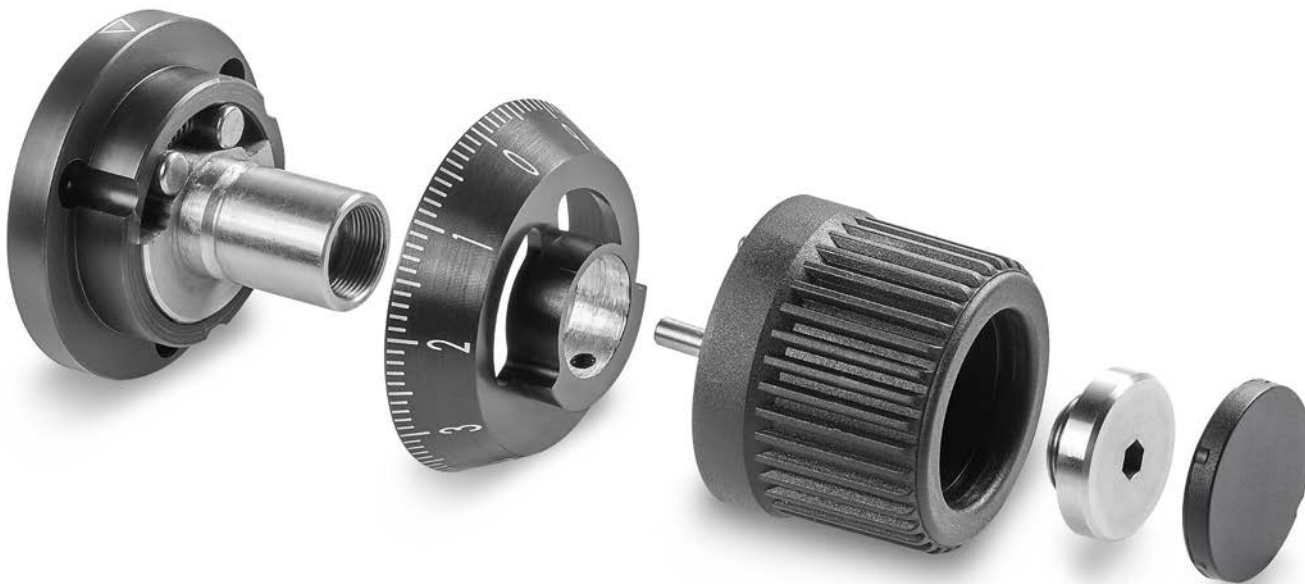

Kód	Art.	D	H	D1	h1	h2	h3	d3	d2	A	B	d1H7	Q	
N28254.0003	N28254.SBZ2O0101V1	67,5	66	54	42	15	9	55	5,5	4	13,1	12	44	625