N741

BOTÃO DE CONTROLO SERRILHADO COM PERNO ROSCADO

+135° -30° | PA6 +G.F. | RoHS COMPLIANT

Materiais:
Poliamida reforçada.
Resistente a óleos e massas lubrificantes.

Superfície:
Acetinada.

Cor:
Preto (RAL 9011).

Inserções:
Parafuso prisioneiro roscado em aço zincado (tolerância de rosca 6g).

Pedidos especiais:
- A pedido e por quantidade, as inserções podem ser fornecidas com comprimentos a pedido.
- A pedido e por quantidade, as inserções podem ser fornecidas em material diferente.
- A pedido e por quantidade, cores (atenção, gama reduzida) conforme a tabela de cores [pág.].

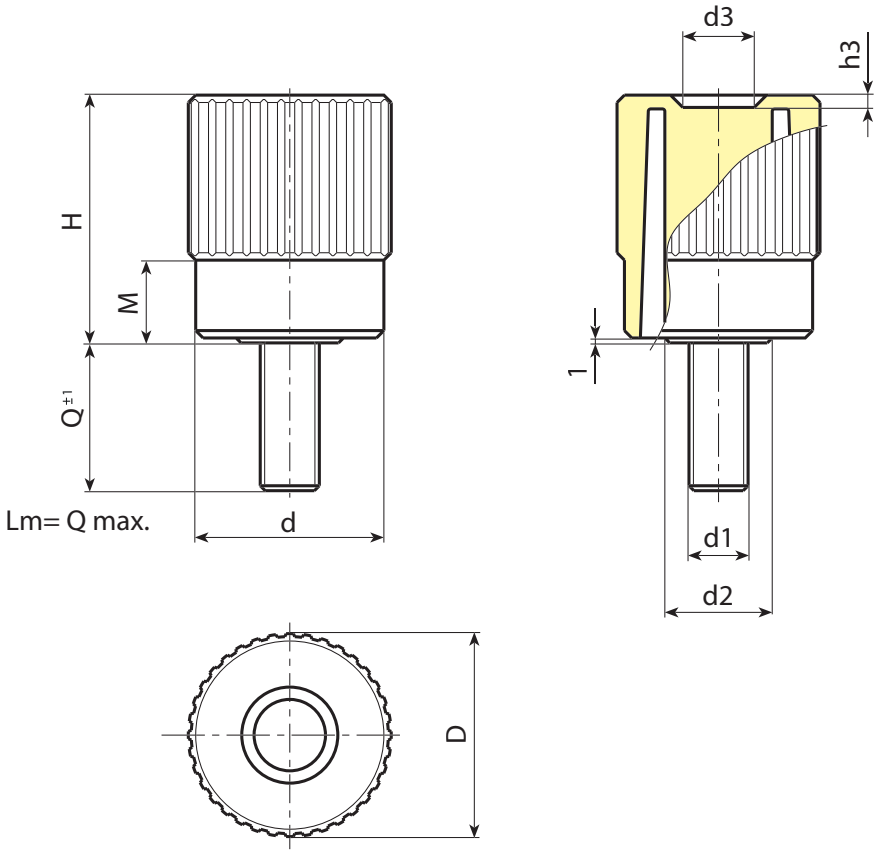

Código	Art.	D	H	M	d	d2	d3	h3	LM	d1 6g	Q	g
N74140.0028	N74140.TM14X2001	41,5	50,5	17	38	22	15,5	2,5	90	M14	20	100

Comprimentos do perno a pedido, com no mínimo 100 peças.
LM = Comprimento máximo moldável.