

Materiais:
Liga de zamak fundido sob pressão (liga de zinco, alumínio, cobre).


Superfície:
Lisa.

Cor:
O300:
Pintada por cataforese preta.
O300Z:
Zincagem standard Blue.

Inserções:
Pino de rotação em aço inoxidável (Aisi 303).

Furos:
Furos passantes obtidos por moldagem. Furo escareado de 90° para parafusos UNI 5933 - UNI 6109.

Pedidos especiais:
• Nenhum.

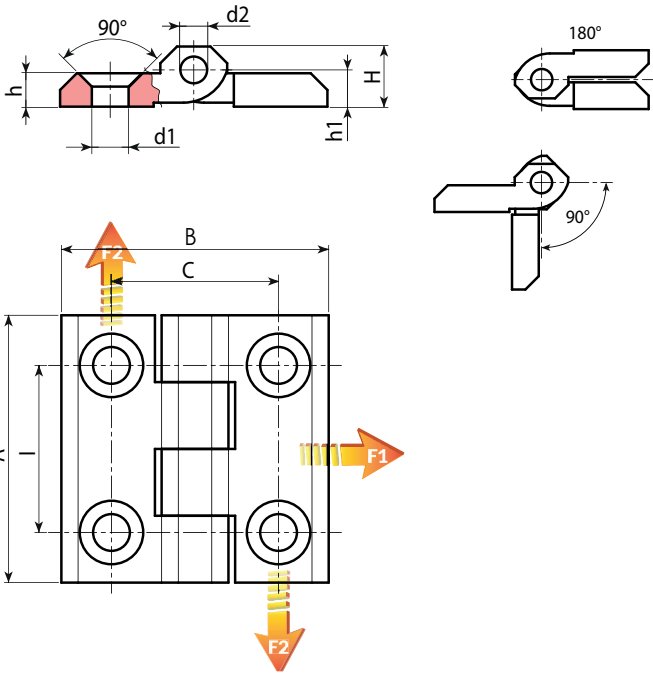

Versão O300: dobradiça em zamak com cataforese preta

Código	Art.	I	C	A	B	H	h	h1	d2	d1	g	F1 (N)	F2 (N)
O30025.0002	O30025.ZG5.501	25	25	40	40	10	5	5,5	4	5,5	45	-	-
O30030.0002	O30030.ZG6.501	30	30	50	50	11,5	6	6	6	6,5	90	6230	1420
O30036.0002	O30036.ZG6.501	36	36	60	60	15	8	9	6	6,5	115	-	-
O30036.0004	O30036.ZG8.501	36	36	60	60	15	8	9	6	8,5	110	-	-
O30040.0001	O30040.ZG6.501	40	40	64	64	11,5	6	6,5	6	6,5	115	4340	4200

Versão O300Z: dobradiça em zamak zincada

Código	Art.	I	C	A	B	H	h	h1	d2	d1	g	F1 (N)	F2 (N)
O30025.0004	O30025.ZG5.5Z	25	25	40	40	10	5	5,5	4	5,5	45	-	-
O30030.0004	O30030.ZG6.5Z	30	30	50	50	11,5	6	6	6	6,5	90	6230	1420
O30036.0003	O30036.ZG6.5Z	36	36	60	60	15	8	9	6	6,5	120	-	-
O30036.0006	O30036.ZG8.5Z	36	36	60	60	15	8	9	6	8,5	112	-	-
O30040.0002	O30040.ZG6.5Z	40	40	64	64	11,5	6	6,5	6	6,5	115	4340	4200