

O400

SCHARNIER MET DOORLOPENDE BORINGEN



Materiaal:

Versterkte polyamide.

Bestand tegen oliën en vetten.

Oppervlak:

Gesatineerd.

Kleur:

Zwart (RAL 9011).

Inzetstuk:

Scharnierpen in verzinkt staal.

Boring:

Versie TS:

Doorlopende boring bekomen door vormpersen in plastic. Zitting voor verzonken schroef DIN 7991 / UNI 5933.

Versie TC:


Doorlopende boring bekomen door vormpersen in plastic. Zitting voor cilinderkopschroef DIN 912 / UNI 5931.

Speciale verzoeken:




- Op aanvraag en voor grote hoeveelheden zijn de kleuren uit de kleurentabel leverbaar [pag.].



Ver. TS



Ver. TC

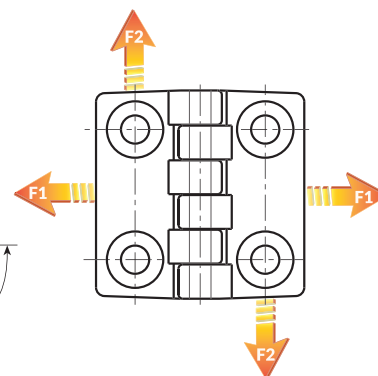

Versie O400-TS: met boringen voor verzonken schroeven

Code	art.	I	C	A	B	h	H	D	d2	d3	d1		F1 (N)	F2 (N)
O40020.0003	O40020.TG04.501TS	20	20	32	32	7	10,5	8,5	3	7	4,5	9	1440	490
O40030.0003	O40030.TG05.501TS	30	30	48	48	10,5	15,5	12,5	5	10	5,5	27	1960	1470
O40030.0007	O40030.TG06.501TS	30	30	48	48	10,5	15,5	12,5	5	10	6,5	27	1960	1470
O40040.0004	O40040.TG06.501TS	40	40	64	64	13	19	12,5	5	12	6,5	53	2850	1520
O40060.0003	O40060.TG08.501TS	60	63	96	96	16	24	16,5	8	16	8,5	152	4300	1810
O40060.0007	O40060.TG10.501TS	60	63	96	96	16	24	20,5	8	16	10,5	152	4300	1810

Versie O400-TC: met boringen voor cilinderkopschroeven

Code	art.	I	C	A	B	h	H	D	d2	d3	d1		F1 (N)	F2 (N)
O40020.0001	O40020.TG04.501TC	20	20	32	32	7	10,5	7,5	3	7	4,5	9	1440	490
O40030.0001	O40030.TG05.501TC	30	30	48	48	10,5	15,5	10,5	5	10	5,5	27	1960	1470
O40030.0005	O40030.TG06.501TC	30	30	48	48	10,5	15,5	10,5	5	10	6,5	27	1960	1470
O40040.0002	O40040.TG06.501TC	40	40	64	64	13	19	10,5	5	12	6,5	53	2850	1520
O40060.0001	O40060.TG08.501TC	60	63	96	96	16	24	13,5	8	16	8,5	152	4300	1810
O40060.0005	O40060.TG10.501TC	60	63	96	96	16	24	16,5	8	16	10,5	152	4300	1810