

O400CIN

+135°
-30°

PA6
+G.F.

RoHS
COMPLIANT

ПЕТЛЯ СО СКВОЗНЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ И ОСЬЮ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

INOX

Материалы:

Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинирован.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Вставки:

Ось из нержавеющей стали (AISI 303).

Отверстие:

Версия TS:

Сквозное пластмассовое отверстие полученное при штамповании.
Отверстие под винт с потайной головкой DIN 7991 / UNI 5933.

Версия TC:


Сквозное пластмассовое отверстие полученное при штамповании.
Отверстие под винт с цилиндрической головкой DIN 912 / UNI 5931.

Специальные Запросы:




- По запросу, при наличии объемов, изделия могут изготавливаться другого цвета, согласно таблице цветов на [стр.].



Ver. TS



Ver. TC

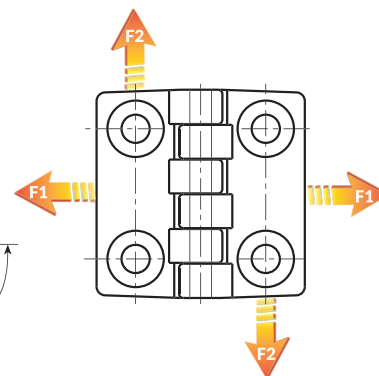

Версия O400-TS CIN: отверстия под винт с потайной головкой

Код	арт.	I	C	A	B	h	H	D	d2	d3	d1	g	F1 (N)	F2 (N)
O40020.0004	O40020.TG04.501TSCIN	20	20	32	32	7	10,5	8,5	3	7	4,5	9	1440	490
O40030.0004	O40030.TG05.501TSCIN	30	30	48	48	10,5	15,5	12,5	5	10	5,5	27	1960	1470
O40030.0008	O40030.TG06.501TSCIN	30	30	48	48	10,5	15,5	12,5	5	10	6,5	27	1960	1470
O40040.0005	O40040.TG06.501TSCIN	40	40	64	64	13	19	12,5	5	12	6,5	53	2850	1520
O40060.0004	O40060.TG08.501TSCIN	60	63	96	96	16	24	16,5	8	16	8,5	152	4300	1810
O40060.0008	O40060.TG10.501TSCIN	60	63	96	96	16	24	20,5	8	16	10,5	152	4300	1810

Версия O400-TC CIN: отверстия под винт с цилиндрической головкой

Код	арт.	I	C	A	B	h	H	D	d2	d3	d1	g	F1 (N)	F2 (N)
O40020.0002	O40020.TG04.501TCCIN	20	20	32	32	7	10,5	7,5	3	7	4,5	9	1440	490
O40030.0002	O40030.TG05.501TCCIN	30	30	48	48	10,5	15,5	10,5	5	10	5,5	27	1960	1470
O40030.0006	O40030.TG06.501TCCIN	30	30	48	48	10,5	15,5	10,5	5	10	6,5	27	1960	1470
O40040.0003	O40040.TG06.501TCCIN	40	40	64	64	13	19	10,5	5	12	6,5	53	2850	1520
O40060.0002	O40060.TG08.501TCCIN	60	63	96	96	16	24	13,5	8	16	8,5	152	4300	1810
O40060.0006	O40060.TG10.501TCCIN	60	63	96	96	16	24	16,5	8	16	10,5	152	4300	1810