

O400ID

NEW



+135°
-30°

PA6
+G.F.

RoHS
COMPLIANT

SARANA, JOSSA LÄPIMENEVÄT REIÄT, ELINTARVIKKEILLE SOPIVA MATERIAALI, VÄRI SININEN

INOX

Materiaalit:

Vahvistettu polyamidi, sopiva elintarvikkeille.
Kestää öljyjä ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Väri:

Sininen: (RAL 5005 cod. 95).

Istukat:

Tappi ruostumatonta terästä (AISI 303).

Reikä:

Versio TS:

Läpireikä tehty puristamalla muoviin. Asennusreikä uppokantaruuville DIN 7991 / UNI 5933.


Versio TC:

Läpireikä tehty puristamalla muoviin. Asennusreikä lieriökantaruuville DIN 912 / UNI 5931.


Erikoistilaukset:

- Ei mitään.



Huomautuksia: Artikkelit on tuotettu materiaalista, joka soveltuu kosketukseen elintarvikkeiden kanssa; tuotteita käytetään elintarviketeollisuuden koneissa ja laitteissa. Sininen väri, RAL 5005, tekee valmistusvaiheessa oleviin elintarvikkeisiin vahingossa joutuneesta tuotteesta tai sen osasta helposti tunnistettavan, jolloin se voidaan välittömästi poistaa. Istukat ovat kaikki valmistettu Aisi 303 -teräksestä tai tilauksesta Aisi 304 -teräksestä.

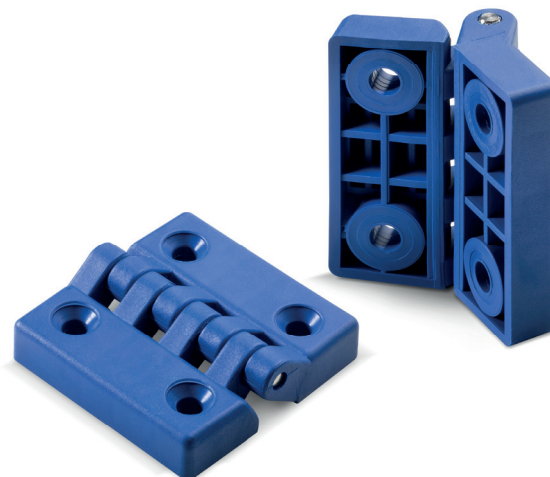

Ver. TS



Ver. TC

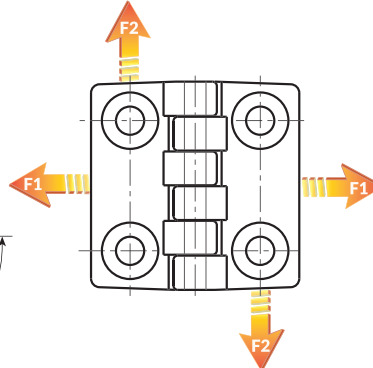

Versio O400ID-TS: reiät kartiokantaisille ruuveille

Koodi	art.	I	C	A	B	h	H	D	d2	d3	d1	g	F1 (N)	F2 (N)
O40020.0006	O40020.TG04.595TSID	20	20	32	32	7	10,5	8,5	3	7	4,5	9	1440	490
O40030.0012	O40030.TG05.595TSID	30	30	48	48	10,5	15,5	12,5	5	10	5,5	27	1960	1470
O40030.0013	O40030.TG06.595TSID	30	30	48	48	10,5	15,5	12,5	5	10	6,5	27	1960	1470
O40040.0007	O40040.TG06.595TSID	40	40	64	64	13	19	12,5	5	12	6,5	53	2850	1520
O40060.0010	O40060.TG08.595TSID	60	63	96	96	16	24	16,5	8	16	8,5	152	4300	1810
O40060.0009	O40060.TG10.595TSID	60	63	96	96	16	24	20,5	8	16	10,5	152	4300	1810

Versio O400ID-TC: reiät lieriökantaisille ruuveille

Koodi	art.	I	C	A	B	h	H	D	d2	d3	d1	g	F1 (N)	F2 (N)
O40020.0007	O40020.TG04.595TCID	20	20	32	32	7	10,5	7,5	3	7	4,5	9	1440	490
O40030.0014	O40030.TG05.595TCID	30	30	48	48	10,5	15,5	10,5	5	10	5,5	27	1960	1470
O40030.0015	O40030.TG06.595TCID	30	30	48	48	10,5	15,5	10,5	5	10	6,5	27	1960	1470
O40040.0008	O40040.TG06.595TCID	40	40	64	64	13	19	10,5	5	12	6,5	53	2850	1520
O40060.0011	O40060.TG08.595TCID	60	63	96	96	16	24	13,5	8	16	8,5	152	4300	1810
O40060.0012	O40060.TG10.595TCID	60	63	96	96	16	24	16,5	8	16	10,5	152	4300	1810