

O400ID

NEW



+135°
-30°

PA6
+G.F.

RoHS
COMPLIANT

SCHARNIER MET DOORLOPENDE BORINGEN IN BLAUW VOEDSELVEILIG MATERIAAL

INOX

Materiaal:

Versterkte voedselveilige polyamide.
Bestand tegen oliën en vetten.

Oppervlak:

Gesatineerd.

Kleur:

Blauw: (RAL 5005 cod. 95).

Inzetstuk:

Scharnierpen in RVS (AISI 303).

Boring:

Versie TS:


Doorlopende boring bekomen door vormpersen in plastic. Zitting voor verzonken schroef DIN 7991 / UNI 5933.

Versie TC:

Doorlopende boring bekomen door vormpersen in plastic. Zitting voor cilinderkopschroef DIN 912 / UNI 5931.


Speciale verzoeken:

- Geen.



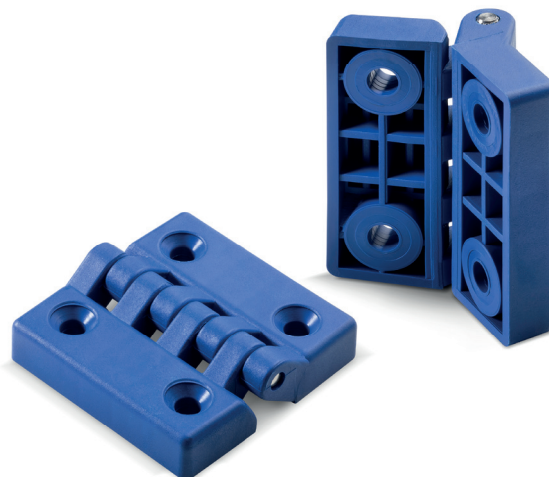


Opmerkingen: Artikelen uit materialen die geschikt zijn voor contact met voedingsmiddelen; geschikt voor gebruik in machines en apparatuur in de voedingsindustrie. De blauwe kleur RAL 5005 maakt het gemakkelijk om een artikel of een deel ervan dat per ongeluk in de voedselverwerking terecht is gekomen, te identificeren, zodat het onmiddellijk kan worden verwijderd. De inzetstukken zijn allemaal in AISI 303 of op aanvraag in AISI 304.

Ver. TS



Ver. TC

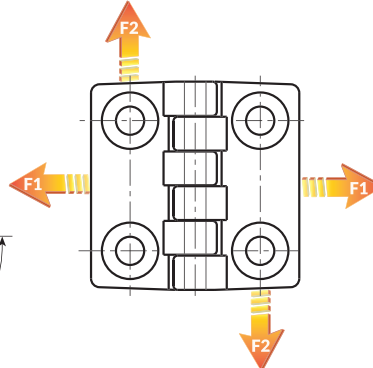

Versie O400ID-TS: met boringen voor verzonken schroeven

Code	art.	I	C	A	B	h	H	D	d2	d3	d1	g	F1 (N)	F2 (N)
O40020.0006	O40020.TG04.595TSID	20	20	32	32	7	10,5	8,5	3	7	4,5	9	1440	490
O40030.0012	O40030.TG05.595TSID	30	30	48	48	10,5	15,5	12,5	5	10	5,5	27	1960	1470
O40030.0013	O40030.TG06.595TSID	30	30	48	48	10,5	15,5	12,5	5	10	6,5	27	1960	1470
O40040.0007	O40040.TG06.595TSID	40	40	64	64	13	19	12,5	5	12	6,5	53	2850	1520
O40060.0010	O40060.TG08.595TSID	60	63	96	96	16	24	16,5	8	16	8,5	152	4300	1810
O40060.0009	O40060.TG10.595TSID	60	63	96	96	16	24	20,5	8	16	10,5	152	4300	1810

Versie O400ID-TC: met boringen voor cilinderkopschroeven

Code	art.	I	C	A	B	h	H	D	d2	d3	d1	g	F1 (N)	F2 (N)
O40020.0007	O40020.TG04.595TCID	20	20	32	32	7	10,5	7,5	3	7	4,5	9	1440	490
O40030.0014	O40030.TG05.595TCID	30	30	48	48	10,5	15,5	10,5	5	10	5,5	27	1960	1470
O40030.0015	O40030.TG06.595TCID	30	30	48	48	10,5	15,5	10,5	5	10	6,5	27	1960	1470
O40040.0008	O40040.TG06.595TCID	40	40	64	64	13	19	10,5	5	12	6,5	53	2850	1520
O40060.0011	O40060.TG08.595TCID	60	63	96	96	16	24	13,5	8	16	8,5	152	4300	1810
O40060.0012	O40060.TG10.595TCID	60	63	96	96	16	24	16,5	8	16	10,5	152	4300	1810