

O400ID

NEW



+135°
-30°

PA6
+G.F.

RoHS
COMPLIANT

INOX

ZAWIAS Z OTWORAMI PRZELOTOWYMI Z MATERIAŁU DO ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, KOLOR NIEBIESKI

Materiały:

Wzmocniony poliamid do kontaktu z żywnością.
Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Niebieski: (RAL 5005 cod. 95).

Wkładki:

Kołek ze stali inox (AISI 303).

Otwór:

Wersja TS:


Otwór przełotowy, wytłoczony w sztucznym tworzywie. Gniazdo na śrubę z łbem stożkowym DIN 7991 / UNI 5933.

Wersja TC:

Otwór przełotowy uzyskany przez formowanie w tworzywie sztucznym. Gniazdo na śrubę z łbem cylindrycznym DIN 912 / UNI 5931.


Wykonanie na specjalne zamówienie:

- Nie uwzględnia się.



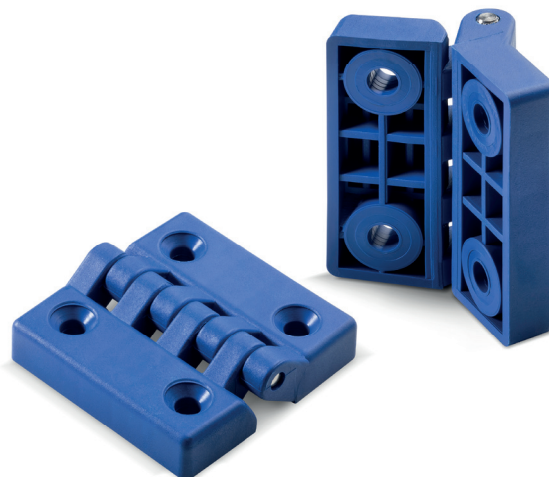


Uwagi: Artykuły wykonane z materiału przeznaczonego do kontaktu z żywnością, stosowane są w maszynach i urządzeniach wykorzystywanych w przemyśle spożywczym. Niebieski kolor RAL 5005 sprawia, że przedmiot lub jego część, które zupełnie przypadkowo znalazły się w procesie przetwarzania żywności, są łatwe do zidentyfikowania i umożliwiają ich natychmiastowe usunięcie. Wszystkie wkładki są wykonane ze stali AISI 303 lub są na zamówienie wykonane ze stali AISI 304.

Ver. TS



Ver. TC

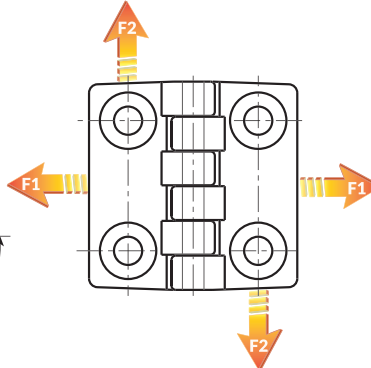

Wersja O400ID-TS: z otworami na śrubę z łbem stożkowym

Kod	art.	I	C	A	B	h	H	D	d2	d3	d1	g	F1 (N)	F2 (N)
O40020.0006	O40020.TG04.595TSID	20	20	32	32	7	10,5	8,5	3	7	4,5	9	1440	490
O40030.0012	O40030.TG05.595TSID	30	30	48	48	10,5	15,5	12,5	5	10	5,5	27	1960	1470
O40030.0013	O40030.TG06.595TSID	30	30	48	48	10,5	15,5	12,5	5	10	6,5	27	1960	1470
O40040.0007	O40040.TG06.595TSID	40	40	64	64	13	19	12,5	5	12	6,5	53	2850	1520
O40060.0010	O40060.TG08.595TSID	60	63	96	96	16	24	16,5	8	16	8,5	152	4300	1810
O40060.0009	O40060.TG10.595TSID	60	63	96	96	16	24	20,5	8	16	10,5	152	4300	1810

Wersja O400ID-TC: z otworami na śrubę z łbem cylindrycznym

Kod	art.	I	C	A	B	h	H	D	d2	d3	d1	g	F1 (N)	F2 (N)
O40020.0007	O40020.TG04.595TCID	20	20	32	32	7	10,5	7,5	3	7	4,5	9	1440	490
O40030.0014	O40030.TG05.595TCID	30	30	48	48	10,5	15,5	10,5	5	10	5,5	27	1960	1470
O40030.0015	O40030.TG06.595TCID	30	30	48	48	10,5	15,5	10,5	5	10	6,5	27	1960	1470
O40040.0008	O40040.TG06.595TCID	40	40	64	64	13	19	10,5	5	12	6,5	53	2850	1520
O40060.0011	O40060.TG08.595TCID	60	63	96	96	16	24	13,5	8	16	8,5	152	4300	1810
O40060.0012	O40060.TG10.595TCID	60	63	96	96	16	24	16,5	8	16	10,5	152	4300	1810