

O400ID

NEW



+135°
-30°

PA6
+G.F.

RoHS
COMPLIANT

INOX

DOBRADIÇA COM FUROS PASSANTES EM MATERIAL PARA ALIMENTOS DE COR AZUL

Materiais:

Poliamida reforçada para alimentos.
Resistente a óleos e massas lubrificantes.

Superfície:

Acetinada.

Cor:

Azul: (RAL 5005 cod. 95).

Inserções:

Pino em aço inoxidável (Aisi 303).

Furo:

Versão TS:

Furo passante obtido por moldagem no plástico. Alojamento para parafuso de cabeça escareada DIN 7991 / UNI 5933.


Versão TC:

Furo passante obtido por moldagem no plástico. Alojamento para parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912 / UNI 5931.


Pedidos especiais:

- Nenhum.




Notas: Artigos produzidos com um material idóneo ao contacto com os alimentos; são utilizados em máquinas e equipamentos na indústria alimentar. A cor Azul RAL 5005 torna um artigo, ou parte do mesmo que acidentalmente acabou no processamento de alimentos, facilmente identificável, permitindo a sua remoção imediata. As inserções são todas em Aisi 303 ou, a pedido, em Aisi 304.

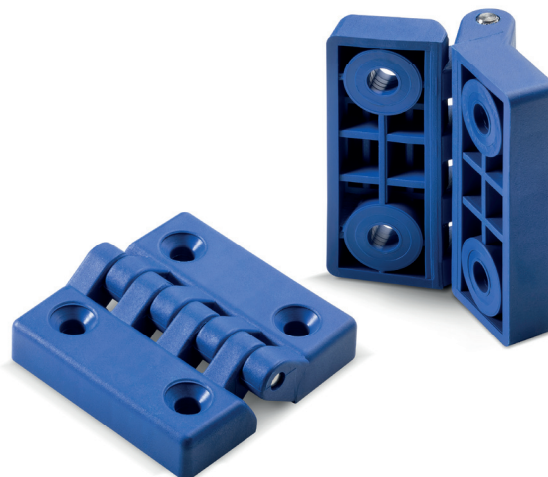

Ver. TS



Ver. TC

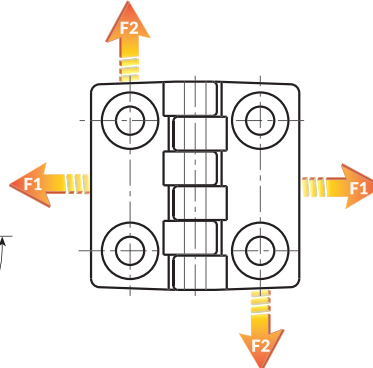

Versão O400ID-TS: com furos para parafusos de cabeça escareada

Código	art.	I	C	A	B	h	H	D	d2	d3	d1	g	F1 (N)	F2 (N)
O40020.0006	O40020.TG04.595TSID	20	20	32	32	7	10,5	8,5	3	7	4,5	9	1440	490
O40030.0012	O40030.TG05.595TSID	30	30	48	48	10,5	15,5	12,5	5	10	5,5	27	1960	1470
O40030.0013	O40030.TG06.595TSID	30	30	48	48	10,5	15,5	12,5	5	10	6,5	27	1960	1470
O40040.0007	O40040.TG06.595TSID	40	40	64	64	13	19	12,5	5	12	6,5	53	2850	1520
O40060.0010	O40060.TG08.595TSID	60	63	96	96	16	24	16,5	8	16	8,5	152	4300	1810
O40060.0009	O40060.TG10.595TSID	60	63	96	96	16	24	20,5	8	16	10,5	152	4300	1810

Versão O400ID-TC: com furos para parafusos de cabeça cilíndrica

Código	art.	I	C	A	B	h	H	D	d2	d3	d1	g	F1 (N)	F2 (N)
O40020.0007	O40020.TG04.595TCID	20	20	32	32	7	10,5	7,5	3	7	4,5	9	1440	490
O40030.0014	O40030.TG05.595TCID	30	30	48	48	10,5	15,5	10,5	5	10	5,5	27	1960	1470
O40030.0015	O40030.TG06.595TCID	30	30	48	48	10,5	15,5	10,5	5	10	6,5	27	1960	1470
O40040.0008	O40040.TG06.595TCID	40	40	64	64	13	19	10,5	5	12	6,5	53	2850	1520
O40060.0011	O40060.TG08.595TCID	60	63	96	96	16	24	13,5	8	16	8,5	152	4300	1810
O40060.0012	O40060.TG10.595TCID	60	63	96	96	16	24	16,5	8	16	10,5	152	4300	1810