

O432

BISAGRA PLANA CON PERNO ROSCADO E INSERTO CON ORIFICIO ROSCADO


Materiales:
Poliamida reforzada.
Resistente a aceites y grasas.

Superficie:
Satinada.


Color:
Negro (RAL 9011).

Insertos:
Pasador de acero galvanizado.
Casquillo con orificio roscado ciego de latón (tolerancia rosca 6H).
Perno roscado de acero galvanizado (tolerancia rosca 6g).

- Requerimientos especiales:**
- Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los insertos se pueden suministrar de otro material.
 - Bajo pedido, y por determinadas cantidades, colores según la tabla de la [pág. 959].

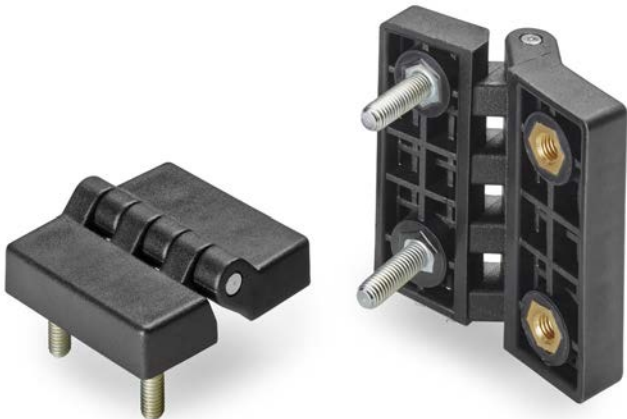

15

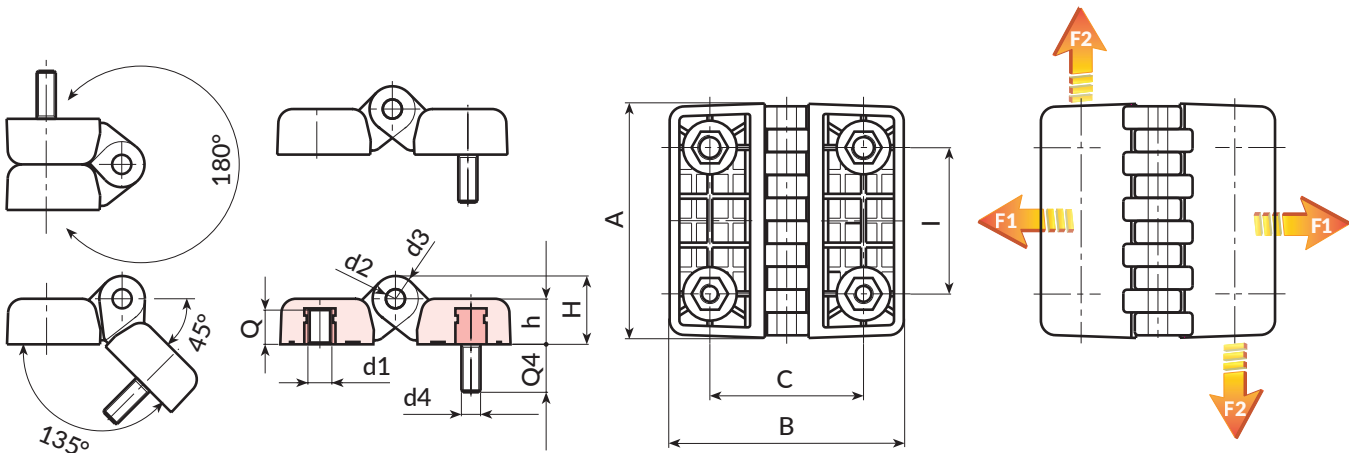

Código	art.	l	C	A	B	h	H	d2	d3	d1-d4	Q	Q4	g	F1(N)	F2(N)
O43230.0001	O43230.TM0501	30	30	48	48	10.5	15.5	5	10	M05	7	15	40	1850	1350
O43230.0002	O43230.TM0601	30	30	48	48	10.5	15.5	5	10	M06	7	15	41	1850	1350
O43240.0001	O43240.TM0601	40	40	64	64	13	19	5	12	M06	8,5	20	73	4000	1600
O43240.0002	O43240.TM0801	40	40	64	64	13	19	5	12	M08	8,5	20	85	4000	1600
O43260.0001	O43260.TM0801	60	63	96	96	19	28.5	8	19	M08	14	20	240	3100	1400
O43260.0003	O43260.TM1001	60	63	96	96	19	28.5	8	19	M10	14	20	250	3100	1400