

# O433



## BISAGRA PLANA CON ORIFICIO PASANTE E INSERTO CON ORIFICIO ROSCADO

### Materiales:

Poliamida reforzada.  
Resistente a aceites y grasas.

### Superficie:

Satinada.

### Color:

Negro (RAL 9011).

### Insertos:

Pasador de acero galvanizado.  
Casquillo con orificio roscado ciego de latón (tolerancia rosca 6H).

### Orificio:

#### Versión TS:


Orificio pasante obtenido mediante moldeo del plástico.  
Alojamiento para tornillo de cabeza avellanada DIN 7991/UNI 5933.

#### Versión TC:

Orificio pasante obtenido mediante moldeo del plástico.  
Alojamiento para tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912/UNI 5931.

### Requerimientos especiales:

- Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los insertos se pueden suministrar de otro material.
- Bajo pedido, y por determinadas cantidades, colores según la tabla de la [pág. 959].

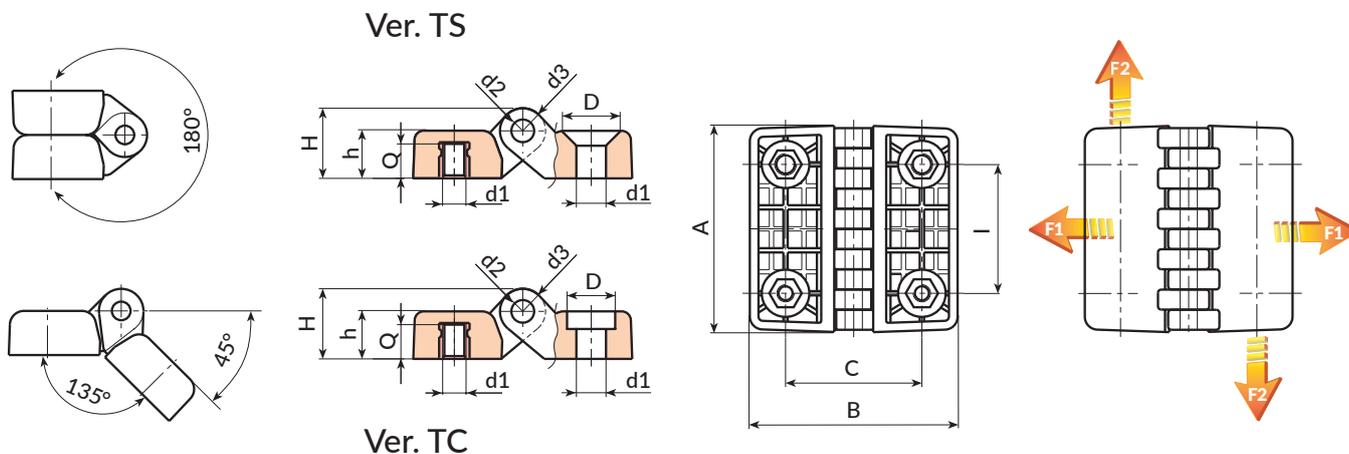

Versión O433-TS: con orificios para tornillos de cabeza avellanada

| Código      | art.            | I  | C  | A  | B  | h    | H    | D    | d2 | d3 | d1         | Q   | g  | F1 (N) | F2 (N) |
|-------------|-----------------|----|----|----|----|------|------|------|----|----|------------|-----|----|--------|--------|
| O43330.0002 | O43330.TM0601TS | 30 | 30 | 48 | 48 | 10,5 | 15,5 | 12,5 | 5  | 10 | M6/<br>6,5 | 7   | 31 | 2000   | 1450   |
| O43340.0002 | O43340.TM0601TS | 40 | 40 | 64 | 64 | 13   | 19   | 12,5 | 5  | 12 | M6/<br>6,5 | 8,5 | 60 | 3500   | 1650   |

Versión O433-TC: con orificios para tornillos de cabeza cilíndrica

| Código      | art.            | I  | C  | A  | B  | h    | H    | D    | d2 | d3 | d1         | Q   | g  | F1 (N) | F2 (N) |
|-------------|-----------------|----|----|----|----|------|------|------|----|----|------------|-----|----|--------|--------|
| O43330.0001 | O43330.TM0601TC | 30 | 30 | 48 | 48 | 10,5 | 15,5 | 10,5 | 5  | 10 | M6/<br>6,5 | 7   | 31 | 2000   | 1450   |
| O43340.0001 | O43340.TM0601TC | 40 | 40 | 64 | 64 | 13   | 19   | 10,5 | 5  | 12 | M6/<br>6,5 | 8,5 | 60 | 3500   | 1650   |

