O433

+135° -30° | PA6 +G.F. | UL94 HB | RoHS COMPLIANT

CHARNIÈRE PLATE AVEC TROU PASSANT ET INSERT AVEC TROU FILETÉ

Matériaux :
Polyamide renforcé.
Résistant aux huiles et aux graisses.

Surface :
Satinée.

Couleur :
Noir (RAL 9011).

Inserts :
Goupille en acier zingué.
Douille avec trou fileté borgne en laiton (tolérance filetage 6H).

Trou :

Version TS :

Trou passant obtenu par moulage dans le plastique. Logement pour vis à tête fraisée DIN 7991 / UNI 5933.

Version TC :

Trou passant obtenu par moulage dans le plastique. Logement pour vis à tête cylindrique DIN 912 / UNI 5931.

Demandes spéciales :
- Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis dans un autre matériau.
- Sur demande et pour des quantités importantes, les couleurs disponibles sont celles indiquées dans le tableau [page 959].

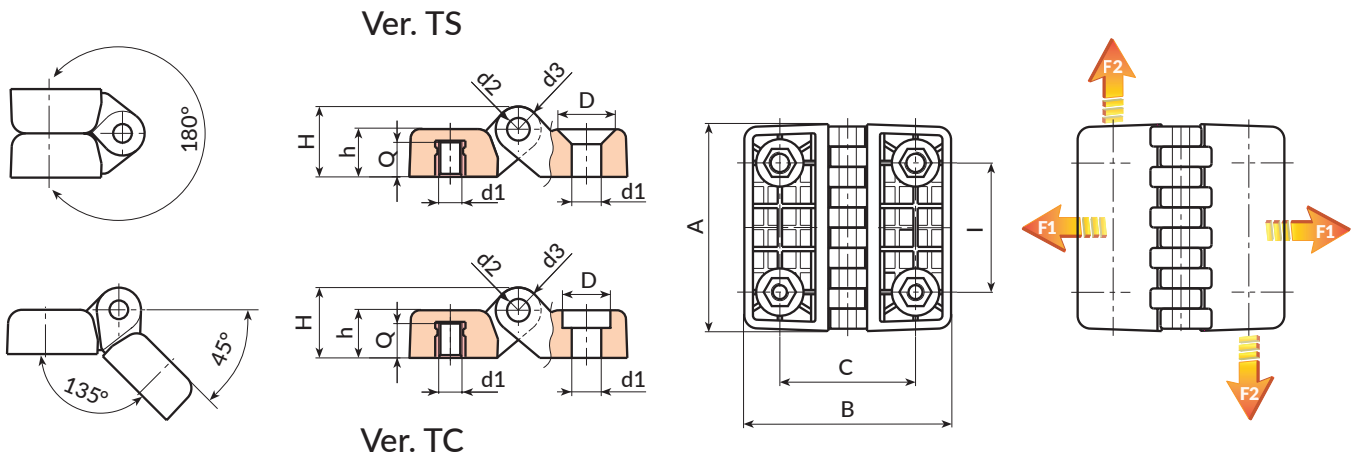

Version O433-TS : avec trous pour vis à tête fraisée

Code	art.	I	C	A	B	h	H	D	d2	d3	d1	Q	g	F1 (N)	F2 (N)
O43330.0002	O43330.TM0601TS	30	30	48	48	10,5	15,5	12,5	5	10	M6 / 6,5	7	31	2000	1450
O43340.0002	O43340.TM0601TS	40	40	64	64	13	19	12,5	5	12	M6 / 6,5	8,5	60	3500	1650

Version O433-TC : avec trous pour vis à tête cylindrique

Code	art.	I	C	A	B	h	H	D	d2	d3	d1	Q	g	F1 (N)	F2 (N)
O43330.0001	O43330.TM0601TC	30	30	48	48	10,5	15,5	10,5	5	10	M6 / 6,5	7	31	2000	1450
O43340.0001	O43340.TM0601TC	40	40	64	64	13	19	10,5	5	12	M6 / 6,5	8,5	60	3500	1650