

O433



CERNIERA PIATTA CON FORO PASSANTE ED INSERTO CON FORO FILETTATO

Materiali:

Poliamide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:

Nero (RAL 9011).

Inserti:

Spina in acciaio zincato.
Boccola con foro filettato cieco in ottone, (tolleranza filetto 6H).

Foro:

Versione TS:


Foro passante ottenuto per stampaggio nella plastica. Sede per vite a testa svasata DIN 7991 / UNI 5933.

Versione TC:

Foro passante ottenuto per stampaggio nella plastica. Sede per vite a testa cilindrica DIN 912 / UNI 5931.

Richieste Speciali:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.
- Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori [pag.].

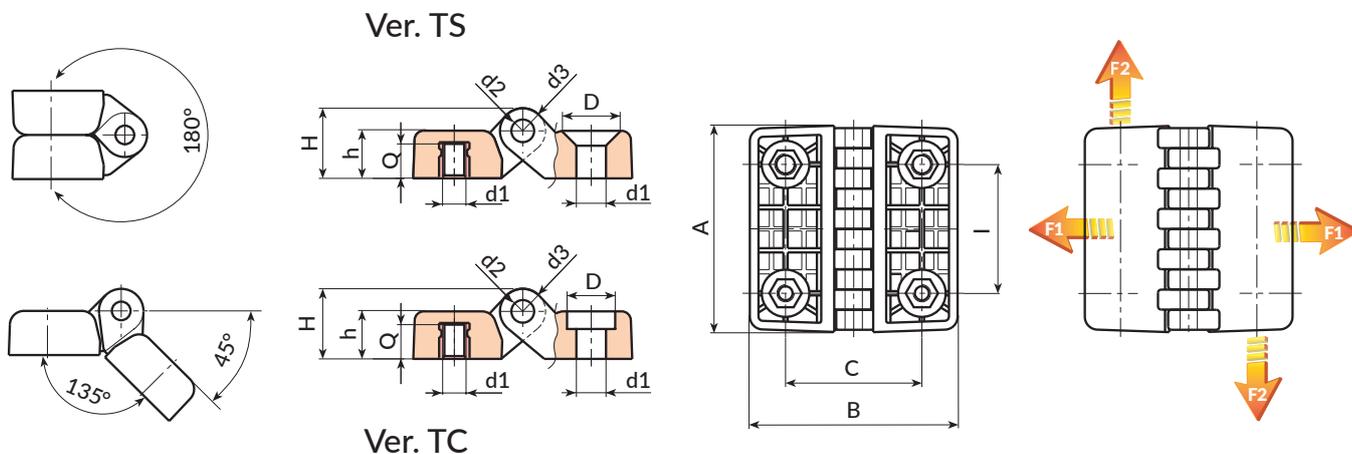

Versione O433-TS: con fori per viti a testa svasata

| Codice | art. | I | C | A | B | h | H | D | d2 | d3 | d1 | Q | | F1 (N) | F2 (N) |
|-------------|-----------------|----|----|----|----|------|------|------|----|----|------------|-----|----|--------|--------|
| O43330.0002 | O43330.TM0601TS | 30 | 30 | 48 | 48 | 10,5 | 15,5 | 12,5 | 5 | 10 | M6/ 6,5 | 7 | 31 | 2000 | 1450 |
| O43340.0002 | O43340.TM0601TS | 40 | 40 | 64 | 64 | 13 | 19 | 12,5 | 5 | 12 | M6/ 6,5 | 8,5 | 60 | 3500 | 1650 |

Versione O433-TC: con fori per viti a testa cilindrica

| Codice | art. | I | C | A | B | h | H | D | d2 | d3 | d1 | Q | | F1 (N) | F2 (N) |
|-------------|-----------------|----|----|----|----|------|------|------|----|----|------------|-----|----|--------|--------|
| O43330.0001 | O43330.TM0601TC | 30 | 30 | 48 | 48 | 10,5 | 15,5 | 10,5 | 5 | 10 | M6/ 6,5 | 7 | 31 | 2000 | 1450 |
| O43340.0001 | O43340.TM0601TC | 40 | 40 | 64 | 64 | 13 | 19 | 10,5 | 5 | 12 | M6/ 6,5 | 8,5 | 60 | 3500 | 1650 |

