

# O433



## ПЕТЛЯ ПЛОСКАЯ СО СКВОЗНЫМ ОТВЕРСТИЕМ И ВСТАВКОЙ С РЕЗЬБОВЫМ ОТВЕРСТИЕМ

### Материалы:

Усиленный полиамид.  
Устойчивость к маслам и жирам.

### Поверхность:

Сатинирован.

### Цвет:

Черный (RAL 9011).

### Вставки:

Штифт из оцинкованной стали.  
Втулка латунная с глухим резьбовым отверстием (допуск резьбы 6H).

### Отверстие:

#### Версия TS:


Сквозное пластмассовое отверстие полученное при штамповании. Отверстие под винт с потайной головкой DIN 7991 / UNI 5933.

#### Версия TC:

Сквозное пластмассовое отверстие полученное при штамповании. Отверстие под винт с цилиндрической головкой DIN 912 / UNI 5931.

### Специальные Запросы:

- По запросу, при наличии объемов, вставки могут изготавливаться из другого материала.
- По запросу, при наличии объемов, изделия могут изготавливаться другого цвета, согласно таблице цветов на [стр. 959].

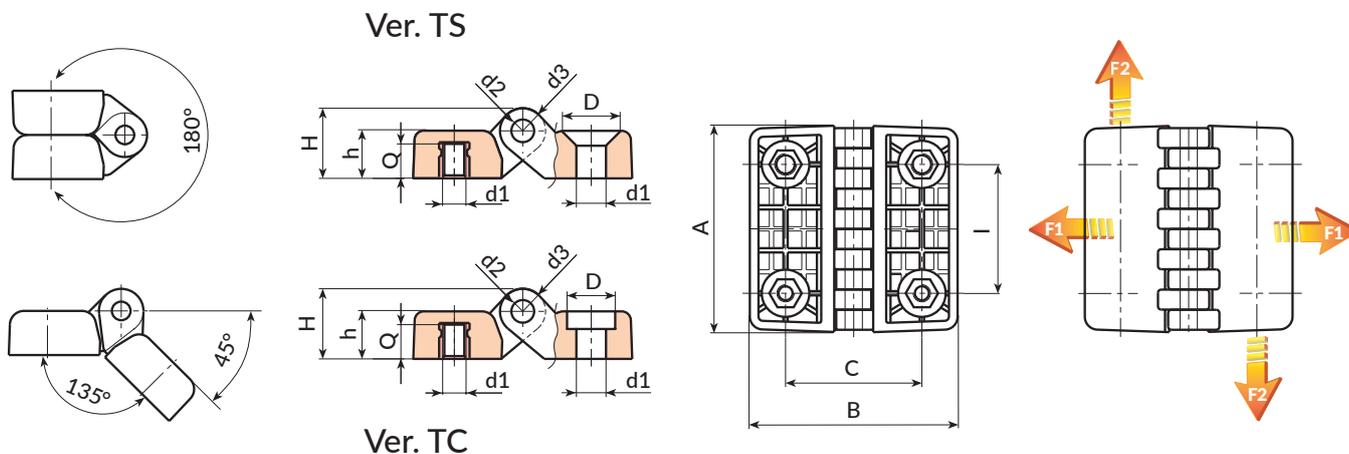

Версия O433-TS: отверстия под винт с потайной головкой

Код	арт.	I	C	A	B	h	H	D	d2	d3	d1	Q	g	F1 (N)	F2 (N)
O43330.0002	O43330.TM0601TS	30	30	48	48	10,5	15,5	12,5	5	10	M6/6,5	7	31	2000	1450
O43340.0002	O43340.TM0601TS	40	40	64	64	13	19	12,5	5	12	M6/6,5	8,5	60	3500	1650

Версия O433-TC: отверстия под винт с цилиндрической головкой

Код	арт.	I	C	A	B	h	H	D	d2	d3	d1	Q	g	F1 (N)	F2 (N)
O43330.0001	O43330.TM0601TC	30	30	48	48	10,5	15,5	10,5	5	10	M6/6,5	7	31	2000	1450
O43340.0001	O43340.TM0601TC	40	40	64	64	13	19	10,5	5	12	M6/6,5	8,5	60	3500	1650

