

# O434



## FLACHSCHARNIERE MIT GEWINDESTIFT SOWIE DURCHGANGSLOCH

**Material:**  
Polyamid glasfaserverstärkt (PA6+GF).  
Öl- und fettbeständig.

**Oberfläche:**  
Matt.

**Farbe:**  
Schwarz (RAL 9011).

**Einsatz:**  
Stift aus verzinktem Stahl.  
Außengewinde aus verzinktem Stahl (Gewindetoleranz 6g).

**Loch:**

**Ausführung TS:**



Durchgangsbohrung, die durch Formung im Kunststoff hergestellt wird. Sitz für Senkschraube DIN 7991 / UNI 5933.

**Ausführung TC:**

Durchgangsbohrung, die durch Formung im Kunststoff hergestellt wird. Sitz für Zylinderkopfschraube DIN 912 / UNI 5931.

**Weitere Möglichkeiten:**

- Kundenspezifische Materialien der Einsätze.
- Individuelle Farben möglich, siehe Farbtabelle [S. 959].

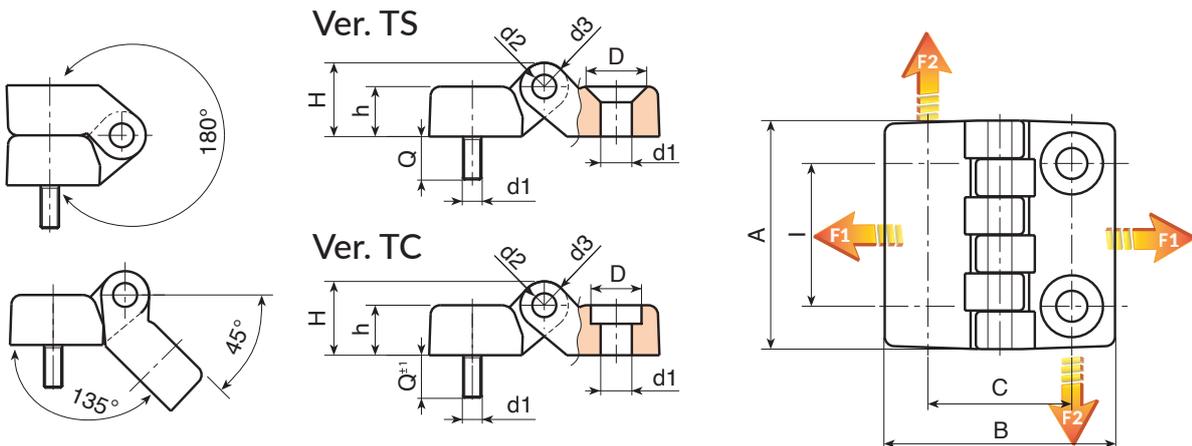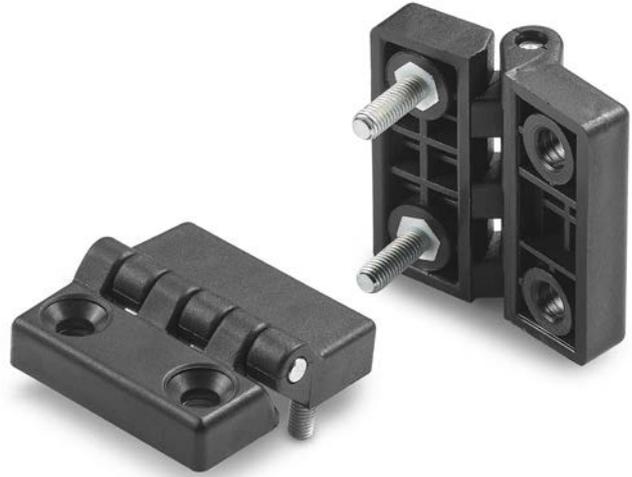

Ausführung O434-TS: mit Löchern für Senkschrauben

Code	Art.	l	C	A	B	h	H	D	d2	d3	d1	Q	g	F1 (N)	F2 (N)
O43430.0002	O43430.TM0601TS	30	30	48	48	10,5	15,5	12,5	5	10	M6/ 6,5	15	31	2000	1450
O43440.0002	O43440.TM0601TS	40	40	64	64	13	19	12,5	5	12	M6/ 6,5	20	60	3500	1650

Ausführung O434-TC: mit Löchern für Zylinderkopfschrauben

Code	Art.	l	C	A	B	h	H	D	d2	d3	d1	Q	g	F1 (N)	F2 (N)
O43430.0001	O43430.TM0601TC	30	30	48	48	10,5	15,5	10,5	5	10	M6/ 6,5	15	31	2000	1450
O43440.0001	O43440.TM0601TC	40	40	64	64	13	19	10,5	5	12	M6/ 6,5	20	60	3500	1650