

DOBRADIÇA CHATA COM PERNO ROSCADO E FURO PASSANTE

Materiais:

Poliamida reforçada.

Resistente a óleos e massas lubrificantes.

Superfície:

Acetinada.

Cor:

Preto (RAL 9011).

Inserções:

Pino em aço zincado.

Perno roscado em aço zincado (tolerância de rosca 6g).

Furo:**Versão TS:**



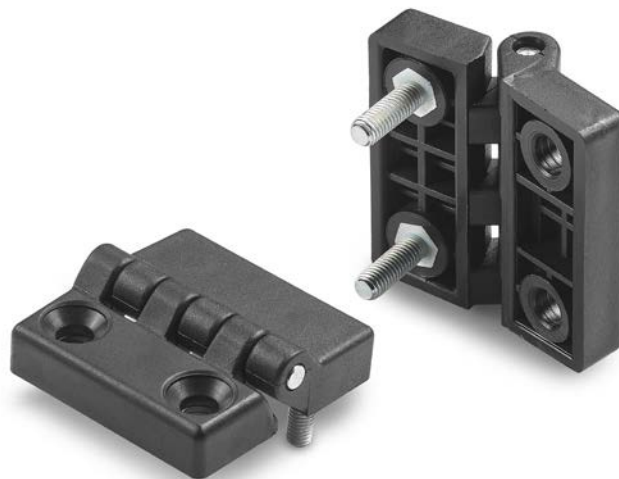
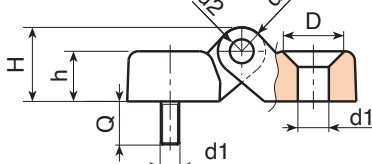
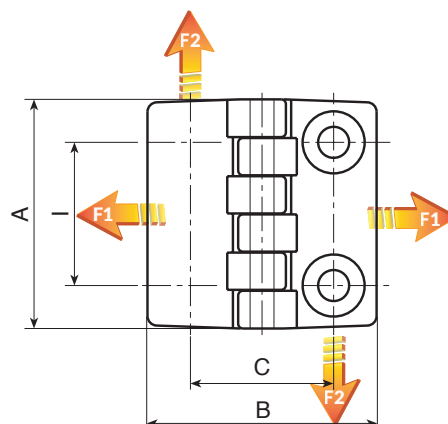
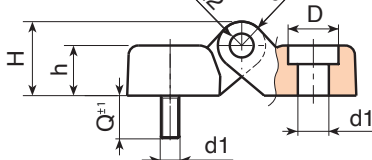
Furo passante obtido por moldagem no plástico. Alojamento para parafuso de cabeça escareada DIN 7991 / UNI 5933.

Versão TC:

Furo passante obtido por moldagem no plástico. Alojamento para parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912 / UNI 5931.

Pedidos especiais:

- A pedido e por quantidade, as inserções podem ser fornecidas em material diferente.
- A pedido e por quantidade, cores conforme a tabela de cores [pág. 959].

**Ver. TS****Ver. TC**

Versão O434-TS: com furos para parafusos de cabeça escareada

Código	art.	I	C	A	B	h	H	D	d2	d3	d1	Q	g	F1 (N)	F2 (N)
O43430.0002	O43430.TM0601TS	30	30	48	48	10,5	15,5	12,5	5	10	M6/ 6,5	15	31	2000	1450
O43440.0002	O43440.TM0601TS	40	40	64	64	13	19	12,5	5	12	M6/ 6,5	20	60	3500	1650

Versão O434-TC: com furos para parafusos de cabeça cilíndrica

Código	art.	I	C	A	B	h	H	D	d2	d3	d1	Q	g	F1 (N)	F2 (N)
O43430.0001	O43430.TM0601TC	30	30	48	48	10,5	15,5	10,5	5	10	M6/ 6,5	15	31	2000	1450
O43440.0001	O43440.TM0601TC	40	40	64	64	13	19	10,5	5	12	M6/ 6,5	20	60	3500	1650