

# O470



## BISAGRA INDEXADA CON POSICIONES PREESTABLECIDAS Y CUBIERTA DE CIERRE DE LOS ORIFICIOS

**Materiales:**  
Poliamida reforzada.  
Resistente a aceites y grasas.

**Superficie:**  
Satinada.



**Color:**  
Negro (RAL 9011).

**Insertos:**  
Pasador de acero galvanizado;  
Muelles de empuje y bloqueo de acero inoxidable (AISI 302);  
(1) Tapón de PA6 de cobertura perno.  
(2) Cubierta de cierre orificio de PA6 reforzado.

**Orificio:**  
Orificio pasante obtenido mediante moldeo del plástico para tornillo M05.

**Posiciones preestablecidas:**  
Los muelles que actúan sobre el perno de rotación tienen tres calibraciones de fuerza: 0,7 Nm, 1,1 Nm y 1,7 Nm. Las posiciones de bloqueo preestablecidas son: 80° - 115° - 150°.  
Atención: Está disponible la versión de la bisagra sin muelles, con movimiento libre hasta 180° (código O470034.TG5.501).

**Requerimientos especiales:**  
• Ninguna.

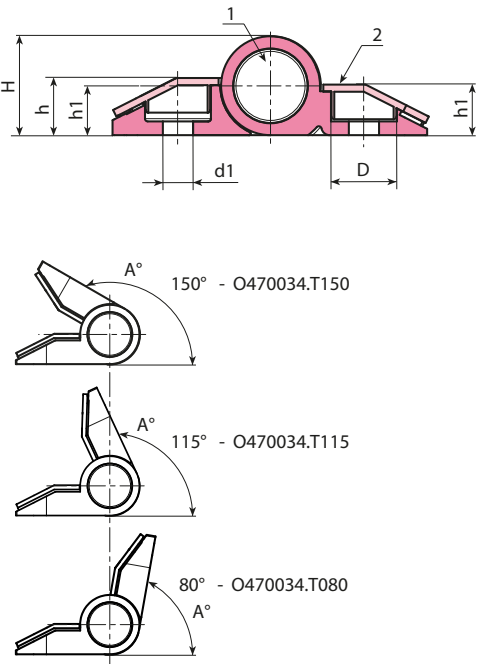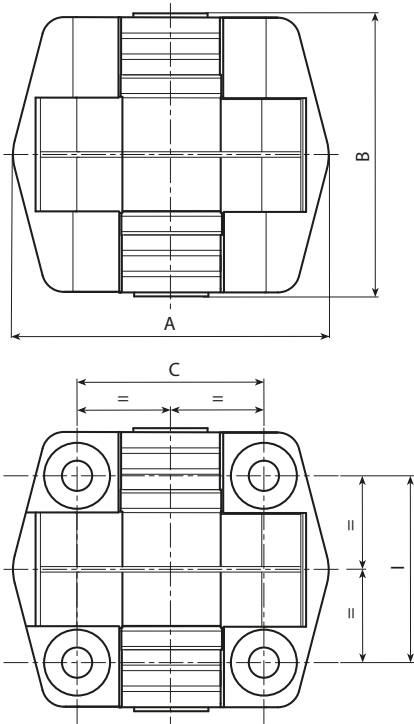

| Código       | art.                  | I / C | A°   | Nm  | A  | B  | H  | h    | h1 | D    | d1  | g  |
|--------------|-----------------------|-------|------|-----|----|----|----|------|----|------|-----|----|
| O470034.0001 | O470034.TG5.501       | 34    | 180° | -   | 57 | 51 | 18 | 10,5 | 9  | 10,5 | 5,5 | 43 |
| O47034.0001  | O47034.T080G5.501N0.7 | 34    | 80°  | 0,7 | 57 | 51 | 18 | 10,5 | 9  | 10,5 | 5,5 | 43 |
| O47034.0002  | O47034.T080G5.501N1.1 | 34    | 80°  | 1.1 | 57 | 51 | 18 | 10,5 | 9  | 10,5 | 5,5 | 43 |
| O47034.0003  | O47034.T080G5.501N1.7 | 34    | 80°  | 1,7 | 57 | 51 | 18 | 10,5 | 9  | 10,5 | 5,5 | 43 |
| O47034.0004  | O47034.T115G5.501N0.7 | 34    | 115° | 0,7 | 57 | 51 | 18 | 10,5 | 9  | 10,5 | 5,5 | 43 |
| O47034.0005  | O47034.T115G5.501N1.1 | 34    | 115° | 1.1 | 57 | 51 | 18 | 10,5 | 9  | 10,5 | 5,5 | 43 |
| O47034.0006  | O47034.T115G5.501N1.7 | 34    | 115° | 1,7 | 57 | 51 | 18 | 10,5 | 9  | 10,5 | 5,5 | 43 |
| O47034.0007  | O47034.T150G5.501N0.7 | 34    | 150° | 0,7 | 57 | 51 | 18 | 10,5 | 9  | 10,5 | 5,5 | 43 |
| O47034.0008  | O47034.T150G5.501N1.1 | 34    | 150° | 1.1 | 57 | 51 | 18 | 10,5 | 9  | 10,5 | 5,5 | 43 |
| O47034.0009  | O47034.T150G5.501N1.7 | 34    | 150° | 1,7 | 57 | 51 | 18 | 10,5 | 9  | 10,5 | 5,5 | 43 |