

O500



ZERLEGBARE FLACHSCHARNIERE AUS ZAMAK MIT GEWINDEBOLZEN

Material:

(1) Druckgegossene Zamaklegierung (Legierung aus Zink, Aluminium und Kupfer).

Oberfläche:

Farbe:

(O1) Schwarz epoxydstaubbeschichtet (RAL 9011).
(Z) Standardmäßige Blauverzinkung.

Einsatz:


(2) Gewindebolzen aus verzinktem Stahl, (Gewindetoleranz 6g).
(3) Drehstift des Scharniers aus Edelstahl (AISI 304).
(4) Trennscheibe aus Edelstahl (AISI 304) zwischen den zwei Halbscharnieren eingefügt.

Montage:

Das Scharnier ist den Ausführungen für die Montage mit rechts öffnender Tür (DX/RH - am Ende der Artikelnummer bitte den Buchstaben D anfügen) oder mit links öffnender Tür (SX/LH - am Ende der Artikelnummer bitte den Buchstaben S anfügen) erhältlich.

Weitere Möglichkeiten:

- Keine.

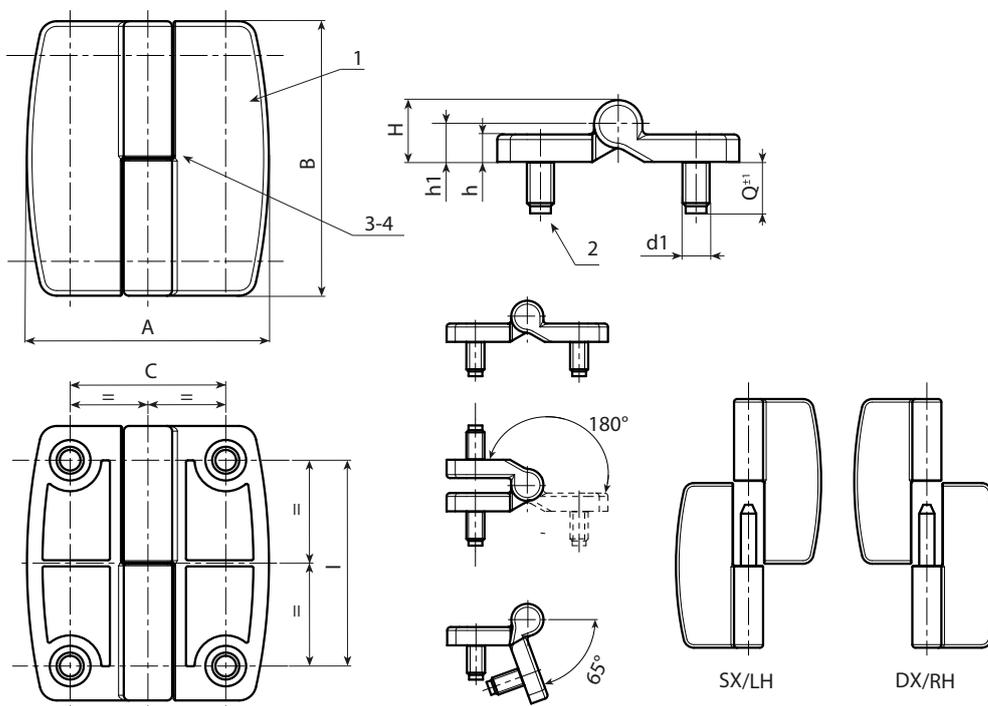

Schwarz lackierte Ausführung, Code O1, am Ende Buchstabe S für die Linksversion - Buchstabe D für die Rechtsöffnung.

Code	Art.	C	I	A	B	h	H	h1	d1 _{6g}	Q	
O500045.0001	O500045.ZM08X1401D	45	60	70	80	8	18	11	M8	15	281
O500045.0002	O500045.ZM08X1401S	45	60	70	80	8	18	11	M8	15	281

Verzinkte Ausführung Code Z, am Ende Buchstabe S für die Linksversion - Buchstabe D für die Rechtsöffnung.

Code	Art.	C	I	A	B	h	H	h1	d1 _{6g}	Q	
O500045.0003	O500045.ZM08X14ZD	45	60	70	80	8	18	11	M8	15	281
O500045.0004	O500045.ZM08X14ZS	45	60	70	80	8	18	11	M8	15	281

