

O500

IRROTETTAVA LITTEÄ SARANA, ZAMAKIA, KIERTEITETTY VAARNARUUVI



Materiaalit:

(1) Painevalettua zamak-seosta (sinkin, alumiinin ja kuparin seos).

Pinta:

Väri:

(01) Musta, maalattu epoksijauheella (RAL 9011).

(Z) Vakiotyypinen sininen sinkitys.

Istukat:

(2) Kierteitetty vaarnaruuvi sinkittyä terästä (kierretoleranssi 6g).

(3) Saranan kiertotappi ruostumatonta terästä (AISI 304).


(4) Sarananpuolikkaiden väliin sijoitettava erottava aluslaatta, ruostumatonta terästä (AISI 304).

Asennus:

Sarana voidaan toimittaa asennettavaksi oikealle avautuvaan oveen (DX/RH - koodin loppuun on lisättävä kirjain D) tai vasemmalle avautuvaan oveen (SX/LH - koodin loppuun on lisättävä kirjain S).

Erikoistilaukset:

- Ei mitään.

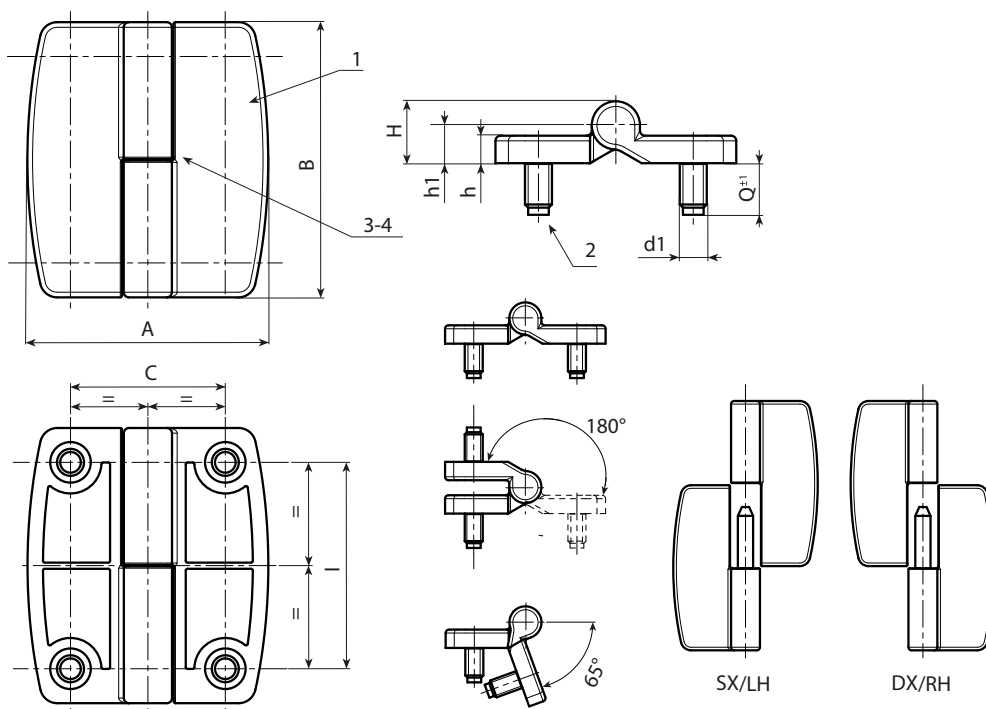

Mustaksi maalattu versio, koodi 01, vasemmalle avautuvaan versioon lisätään S - oikealle avautuvaan lisätään D.

Koodi	Art.	C	I	A	B	h	H	h1	d1 _{6g}	Q	
O500045.0001	O500045.ZM08X1401D	45	60	70	80	8	18	11	M8	15	281
O500045.0002	O500045.ZM08X1401S	45	60	70	80	8	18	11	M8	15	281

Sinkitty versio, koodi Z, vasemmalle avautuvaan versioon lisätään S - oikealle avautuvaan lisätään D.

Koodi	Art.	C	I	A	B	h	H	h1	d1 _{6g}	Q	
O500045.0003	O500045.ZM08X14ZD	45	60	70	80	8	18	11	M8	15	281
O500045.0004	O500045.ZM08X14ZS	45	60	70	80	8	18	11	M8	15	281