

Anyagok:

(1) Présöntésű zamak ötvözet (cink, alumínium és réz ötvözet).

Felületkikészítés:**Szín:**

(01) Fekete, epoxipor bevonatú (RAL 9011).

(Z) Standard kék horganyzás.

Betétek:

(2) Horganyzott acél menetes szegecs (6g menettolerancia).

(3) Rozsdamentes acél zsanér forgócsap (AISI 304).


(4) A két csukló közé behelyezett rozsdamentes acél elválasztó alátét (AISI 304).

Összeszerelés:

A zsanért jobbra nyíló ajtók (DX/RH – adjon D betűt a kód végéhez) vagy balra nyíló ajtók (SX/LH – adjon S betűt a kód végéhez) felszereléséhez tudjuk szállítani.

Speciális kérések:

- Nincs.

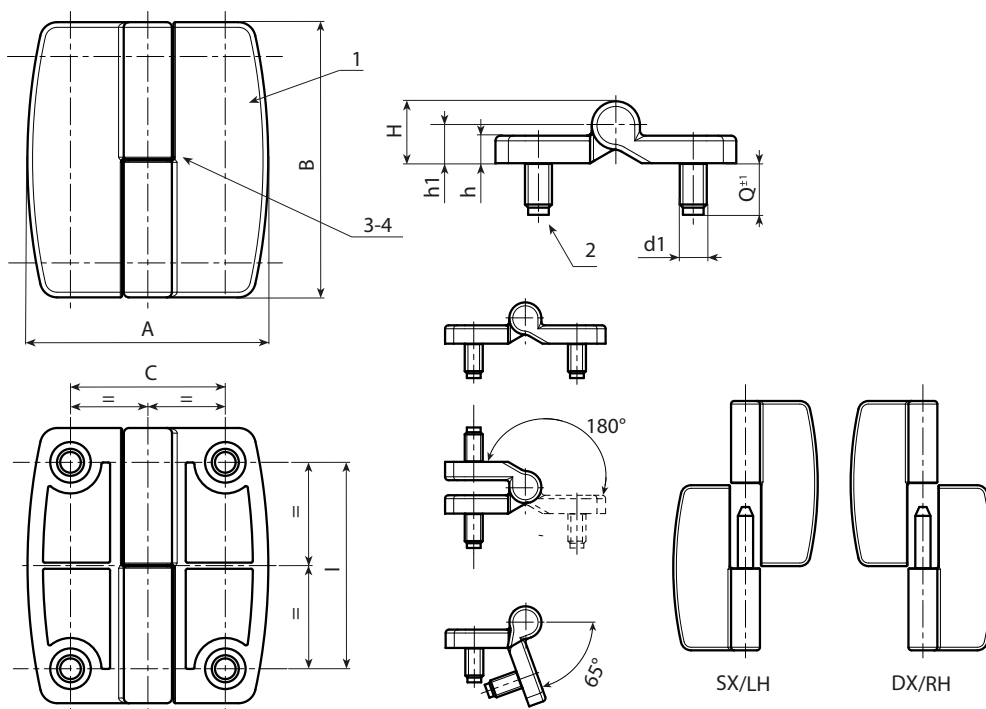

Fekete bevonatú változat 01 kóddal, S betűvel a végén a bal változatnál – D betűvel a végén a jobbra nyíló ajtónál.

Kód	Art.	C	I	A	B	h	H	h1	d1 _{6g}	Q	
O500045.0001	O500045.ZM08X1401D	45	60	70	80	8	18	11	M8	15	281
O500045.0002	O500045.ZM08X1401S	45	60	70	80	8	18	11	M8	15	281

Horganyzott bevonatú változat Z kóddal, S betűvel a végén a bal változatnál – D betűvel a végén a jobbra nyíló ajtónál.

Kód	Art.	C	I	A	B	h	H	h1	d1 _{6g}	Q	
O500045.0003	O500045.ZM08X14ZD	45	60	70	80	8	18	11	M8	15	281
O500045.0004	O500045.ZM08X14ZS	45	60	70	80	8	18	11	M8	15	281