

BISAGRA PLANA DE ZAMAK ASIMÉTRICA CON PERNO ROSCADO

Materiales:

(1) Aleación de zamak fundido a presión (aleación de cinc, aluminio y cobre).

Superficie:

Color:

(01) Negro, pintado con polvos epoxídicos (RAL 9011).

(Z) Galvanizado estándar azul.





Insertos:

(2) Perno roscado de acero galvanizado (tolerancia rosca 6g).

(3) Pasador de rotación de la bisagra de acero inoxidable (AISI 304).

Requerimientos especiales:

- Ninguna.

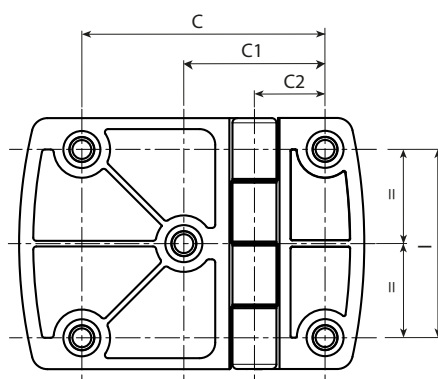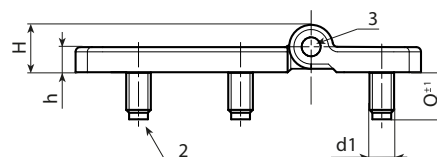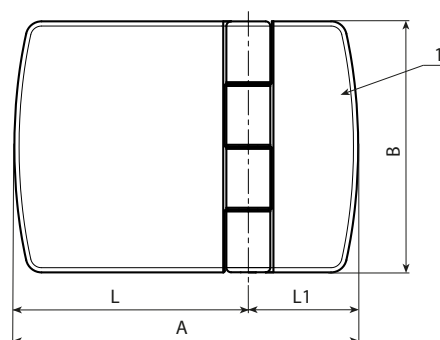

Versión pintada negra cód. 01 final.

Código	Art.	C2	C1	C	I	A	B	L1	L	h	H	d1 _{6g}	Q	g
O505077.0001	O505077.ZM08X1401	22,5	45	77,5	60	110	80	35	75	8	15	M8	15	387

Versión galvanizada cód. Z final.

Código	Art.	C2	C1	C	I	A	B	L1	L	h	H	d1 _{6g}	Q	g
O505077.0002	O505077.ZM08X14Z	22,5	45	77,5	60	110	80	35	75	8	15	M8	15	387