

BISAGRA VERTICAL DE ZAMAK CON UNA CONEXIÓN ROSCADA

Materiales:

(1-2) Aleación de zamak fundido a presión (aleación de cinc, aluminio y cobre).

Superficie:**Color:**

(01) Negro, pintado con polvos epoxídicos (RAL 9011).

(Z) Galvanizado estándar azul.

Insertos:

(3) Pasador de rotación de la bisagra de acero inoxidable (AISI 304).


(4) Casquillo distanciador de PA6 natural.

Orificios:

Orificios roscados ciegos obtenidos mediante moldeo de M06.

Requerimientos especiales:

- Ninguna.

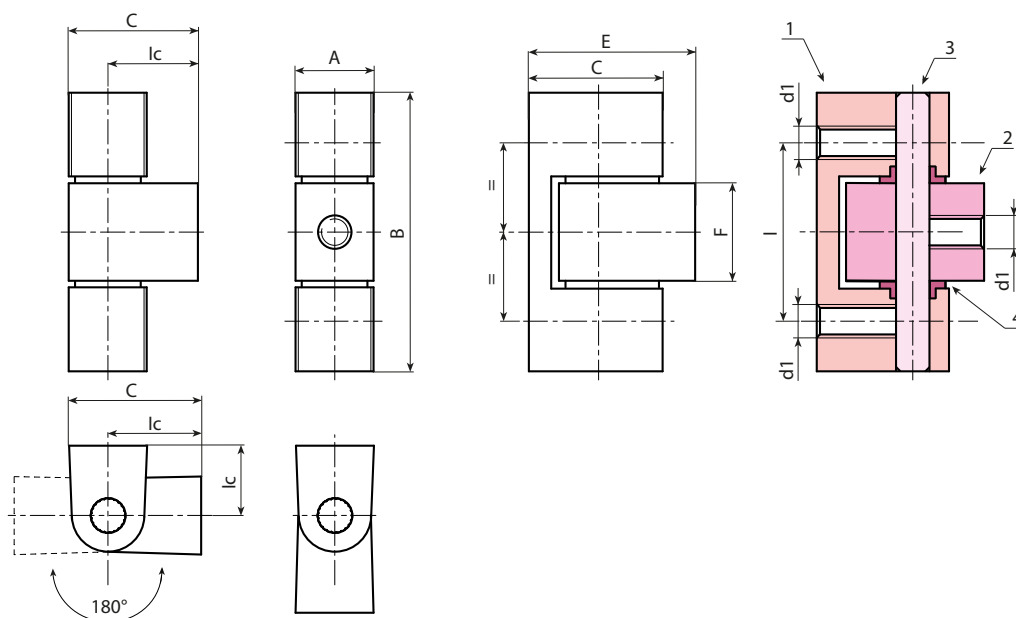

Versión pintada negra cód. 01 final

Código	Art.	I	lc	A	B	C	E	F	d1	
O520032.0001	O520032.ZM0601	32	12	14	50	19	24	17.5	M6	78

Versión galvanizada cód. Z final

Código	Art.	I	lc	A	B	C	E	F	d1	
O520032.0002	O520032.ZM06Z	32	12	14	50	19	24	17.5	M6	78