

O530

BISAGRA VERTICAL SIMPLE DESMONTABLE



Materiales:

(1-2) Aleación de zamak fundido a presión (aleación de cinc, aluminio y cobre).

Superficie:

Color:

(O1) Negro, pintado con polvos epoxídicos (RAL 9011).

(Z) Galvanizado estándar azul.

Insertos:

(3) 4 tornillos de acero galvanizado M05x06 con arandela dentada de ajuste.

(4) Arandela distanciadora de acero pavonado.


(5) Pasador de rotación de zamak fundido a presión.

Requerimientos especiales:

- Bajo pedido, y por determinadas cantidades (mínimo 100 unidades), está disponible la bisagra con perno de rotación de acero inoxidable (AISI 304) (cód. O530019.ZM0501CIN).



15

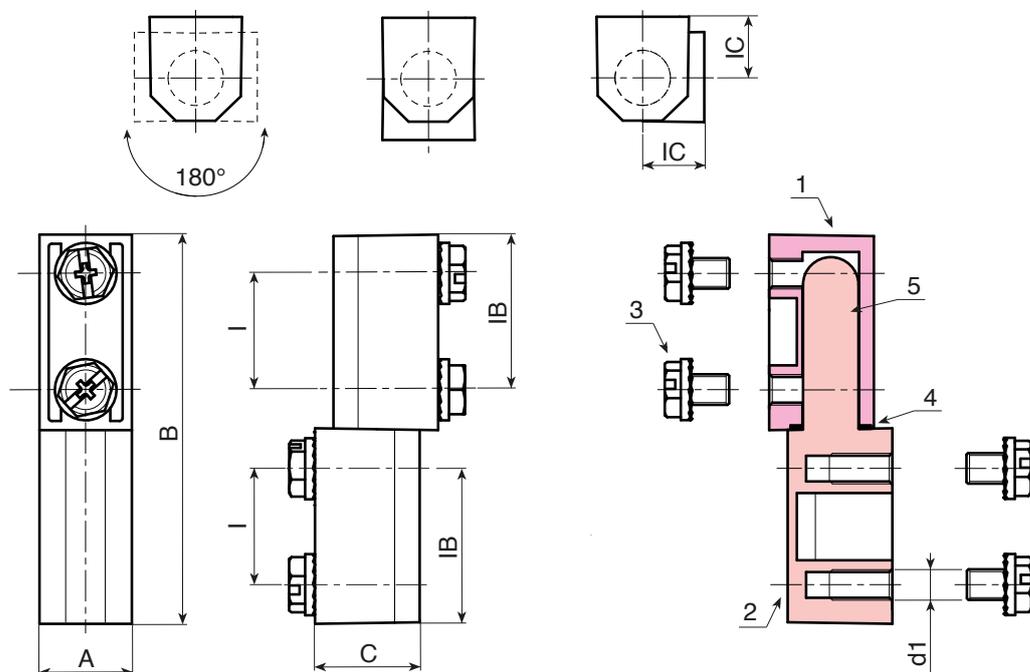

Versión pintada negra cód. 01 final

Código	Art.	I	IB	IC	A	B	C	d1	
O530019.0001	O530019.ZM0501	19	25,5	10	15	64,5	17	M5	86

Versión galvanizada cód. Z final

Código	Art.	I	IB	IC	A	B	C	d1	
O530019.0005	O530019.ZM05Z	19	25,5	10	15	64,5	17	M5	86