

Materiais:

(1-2) Liga de zamak fundido sob pressão (liga de zinco, alumínio, cobre).

Superfície:

Cor:

(01) Preto, pintado a pó epóxi (RAL 9011).

(Z) Zincagem standard Blue.

Inserções:







(3) 4 parafusos em aço zincado M05x06 com anilha dentada de aperto.

(4) Anilha espaçadora em aço preto do óxido.

(5) Pino de rotação em zamak fundido sob pressão.

Pedidos especiais:

- A pedido e por quantidade (mínimo 100 peças), é possível ter a dobradiça com perno de rotação em aço inoxidável (Aisi 304) (cód. O530019.ZM0501CIN).

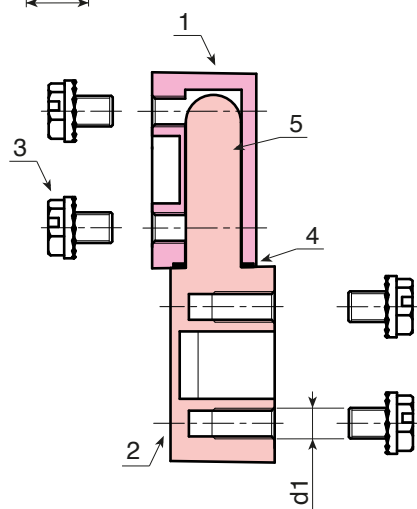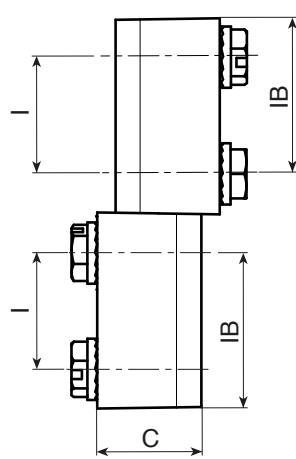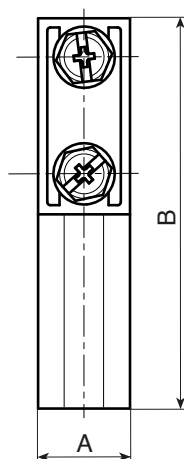

Versão pintada preta cód. 01 final

Código	Art.	I	IB	IC	A	B	C	d1	g
O530019.0001	O530019.ZM0501	19	25,5	10	15	64,5	17	M5	86

Versão zincada cód. Z final

Código	Art.	I	IB	IC	A	B	C	d1	g
O530019.0005	O530019.ZM05Z	19	25,5	10	15	64,5	17	M5	86