

P325



ANTYWIBRATOR STOŻKOWY Z GWINTOWANYM TRZPIENIEM

Materiały:

Kauczuk naturalny (NR)

Twardość kauczuku:

Twardość 55 Shore A (tolerancja $\pm 5\%$).

Powierzchnia:

Gładka.

Kolor:


Czarny (RAL 9011).

Wkładki:

- (1) Kołek gwintowany ze stali borowej ocynkowanej (tolerancja gwintu 6g).
(2) Podkładka ze stali ocynkowanej, spawalna.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

- Na życzenie i przy minimalnej ilości 100 sztuk, antywibratory mogą być dostarczane z twardością 45 lub 70 Shore A.
- Na życzenie i przy minimalnej ilości 100 sztuk, antywibratory mogą być dostarczane w wykonaniu z innego materiału:
- P326= SBR
- P327= NBR
- P328= EPDM

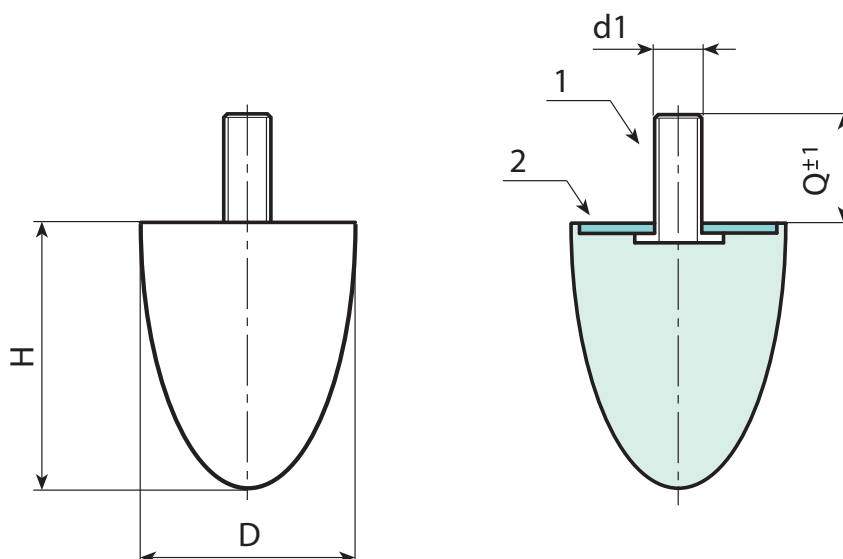

16

Kod	Art.	D	H	d1 _{6g}	Q	g
P325020.0001	P325020.F24M06X1855	20	24	M6	18	10
P325025.0001	P325025.F25M06X1855	25	25	M8	18	12
P325030.0001	P325030.F36M08X2055	30	36	M8	20	35
P325035.0001	P325035.F40M08X2355	35	40	M8	23	47
P325050.0001	P325050.F60M10X2855	50	60	M10	28	117
P325050.0003	P325050.F67M10X2855	50	67	M10	28	125